

---

GuardroidZ  
アプリケーションマニュアル  
取扱説明書

---

株式会社コントロールジー

## 目次

1. ソフト概要について.....	4
2. スペック.....	4
3. 基本画面構成.....	5
4. 画面構成.....	6
5. アプリケーション各画面について.....	7
(1) 初回起動画面.....	7
(2) パスワード設定画面.....	8
(3) ジェスチャー設定画面.....	9
(4) 認証選択画面.....	10
(5) 認証画面（パスワード）.....	11
(6) 認証画面（ジェスチャー）.....	12
(7) リスト表示画面.....	13
(8) プリセットアイコン一覧画面.....	15
(9) アイテム編集画面.....	16
(10) アイテム詳細画面.....	17
(11) 設定画面.....	19
(12) 認証設定画面.....	20
(13) 認証ジェスチャー変更画面.....	21
(14) アプリケーション設定画面.....	22
(15) データ保存・復元画面.....	23
(16) インポート・エクスポート画面.....	24
(17) インポート画面.....	25
(18) エクスポート画面.....	26
(19) バックアップ画面.....	27
(20) リストア画面.....	28
(21) フォルダ選択画面.....	29
(22) ファイル選択画面.....	30
8. 機能一覧.....	31
9. 機能別操作オペレーションについて.....	33
(1) データベース初回設定.....	33
(2) 認証機能（文字入力）.....	35
(3) 認証機能（ジェスチャー入力）.....	36
(4) 認証機能（両方入力）.....	37
(5) 認証パス（文字入力）の変更.....	38
(6) 認証パス（ジェスチャー）の設定変更.....	39
(7) 認証パス入力手段変更.....	41
(8) クリップボード有効時間の設定変更.....	42
(9) 背景カラー選択.....	43
(10) テキストサイズ変更.....	44
(11) ヘルプ.....	45

(12) 画面ロック機能.....	46
(13) 認証タイムアウトまでの時間設定.....	47
(14) グループの新規登録、追加.....	48
(15) グループの並び替え（個別移動）.....	49
(16) グループ名称設定.....	49
(17) グループアイコン変更.....	50
(18) グループの削除.....	51
(19) アイテムの追加.....	51
(20) アイテムの並び替え（個別移動）.....	52
(21) アイテムの削除.....	53
(22) アイテムの編集.....	54
(23) アイテムをコピーして編集.....	55
(24) パスワード自動生成.....	56
(25) パスワード表示切り替え.....	56
(26) アイテムに登録された URL でブラウザ起動.....	57
(27) 通知領域へ項目内容をコピー.....	57
(28) 通知領域にコピーした内容の消去.....	58
(29) ページ共有.....	58
(30) バックアップ.....	59
(31) リストア.....	59
(32) インポート.....	60
(33) エクスポート.....	60
(34) グループ開閉状態記憶.....	61

## 1. ソフト概要について

### 1. ソフト概要

本ソフトは、個人情報を安全に管理することを目的としたアプリケーションです。

## 2. スペック

### 2.A スペック一覧表

対応言語	日本語、英語
画面对応サイズ	HVGA (320×480 ピクセル) 以上
対応 OS	Android2.2 以上
アイテム最大登録数	1000
グループ最大登録数	100
動作保証端末	LYNX3DSH-03C (docomo), GALAXY S SC-02B (docomo), IS03 (au), IS04 (au)

### 3. 基本画面構成

画面の基本画面構成は下図のように、  
表示画面の三角マークや、項目欄の選択、項目欄の長押し、端末のメニューボタンなどで、  
操作を行っていきます。



## 4. 画面構成

本アプリケーションの画面構成は下記のとおりです。

### 4.A 画面構成表


番号	画面名称	内容
1	初回起動画面	初回起動した時表示する画面
2	パスワード設定画面	文字入力の認証パス設定をする画面
3	ジェスチャー設定画面	ジェスチャーの認証パス設定をする画面
4	認証選択画面	デフォルトの認証判定方法を選択する画面
5	認証画面（パスワード）	文字入力の認証判定をする画面
6	認証画面（ジェスチャー）	ジェスチャーの認証判定をする画面
7	リスト表示画面	ツリー表示でデータがリストされているTOP画面
8	プリセットアイコン一覧画面	プリセットアイコン一覧画面
9	アイテム編集画面	アイテムを編集する画面
10	アイテム詳細画面	アイテムの内容を表示する画面
11	設定画面	設定項目を選択する画面
12	認証設定画面	認証の設定項目をリスト表示した画面
13	認証ジェスチャー変更画面	認証パス（ジェスチャー）の変更を行う画面
14	アプリケーション設定画面	アプリケーションの設定項目をリストした画面
15	データ保存・復元画面	バックアップ・リストアを選択する画面
16	インポート・エクスポート画面	インポート・エクスポートを選択する画面
17	インポート画面	インポートする画面
18	エクスポート画面	エクスポートする画面
19	バックアップ画面	バックアップする画面
20	リストア画面	リストアする画面
21	フォルダ選択画面	インポート・エクスポート・バックアップする際のフォルダを選択する画面
22	ファイル選択画面	リストアする際の zdt ファイルを選択する画面

## 5. アプリケーション各画面について

アプリケーション画面ごとの説明をします。

### (1) 初回起動画面

初回起動をした時表示する画面です。

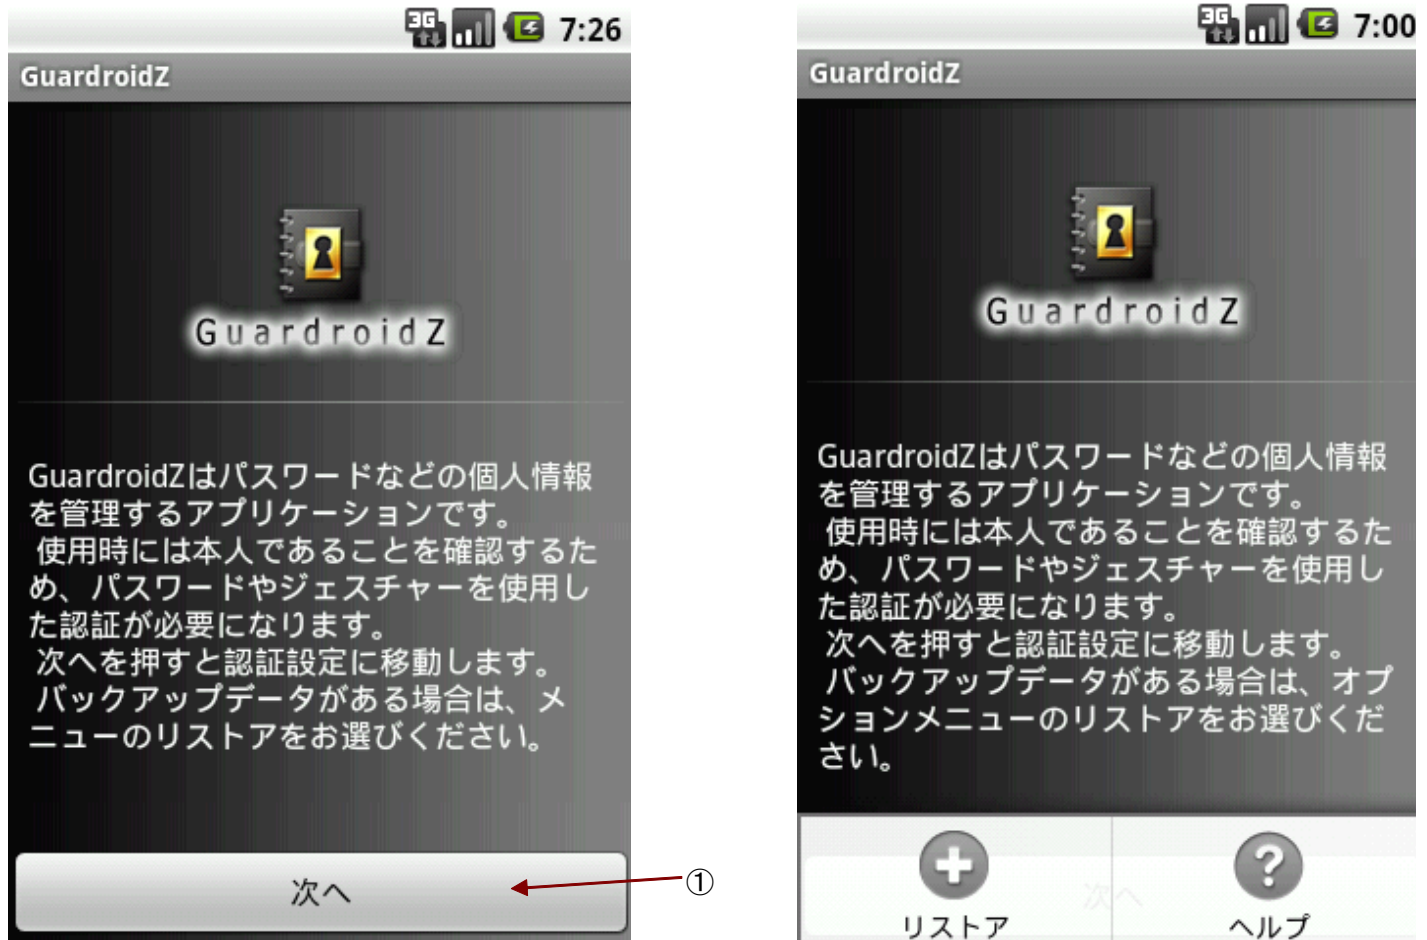

### 項目一覧


番号	項目名	内容
①	次へ	『パスワード設定画面』へ遷移します

### メニュー一覧

メニュー名	内容
リストア	『リストア画面』へ遷移します。※「GuardroidZ Pro」のみの機能です
ヘルプ	アプリケーション情報と、ヘルプサイトへのリンクが表示されます

## (2) パスワード設定画面

文字入力の認証パスを設定します。

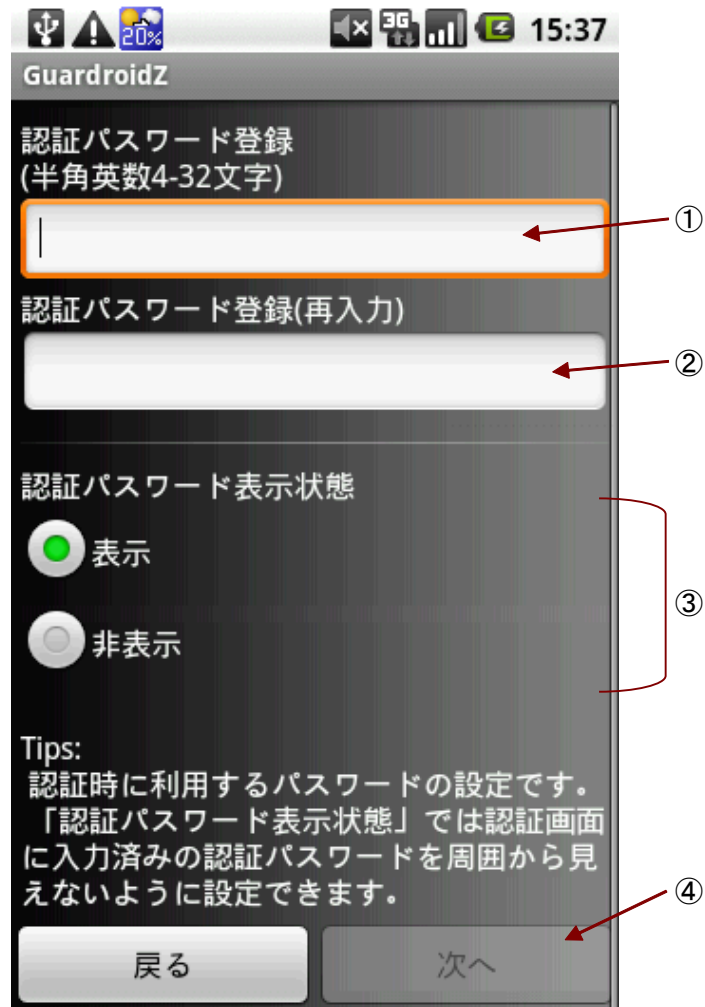


### 項目一覧

番号	項目名	内容
①	認証パスワード登録	認証パスワードを入力するボックスです
②	認証パスワード登録(再入力)	認証パスワードを再入力します
③	認証パスワード表示状態	認証パスワードを表示するか選択します
④	次へ	①と②に同じパスワードを入力すると、パスワードが登録され、『ジェスチャー設定画面』へ遷移します



### (3) ジェスチャー設定画面

ジェスチャーの認証パスを設定する画面です。

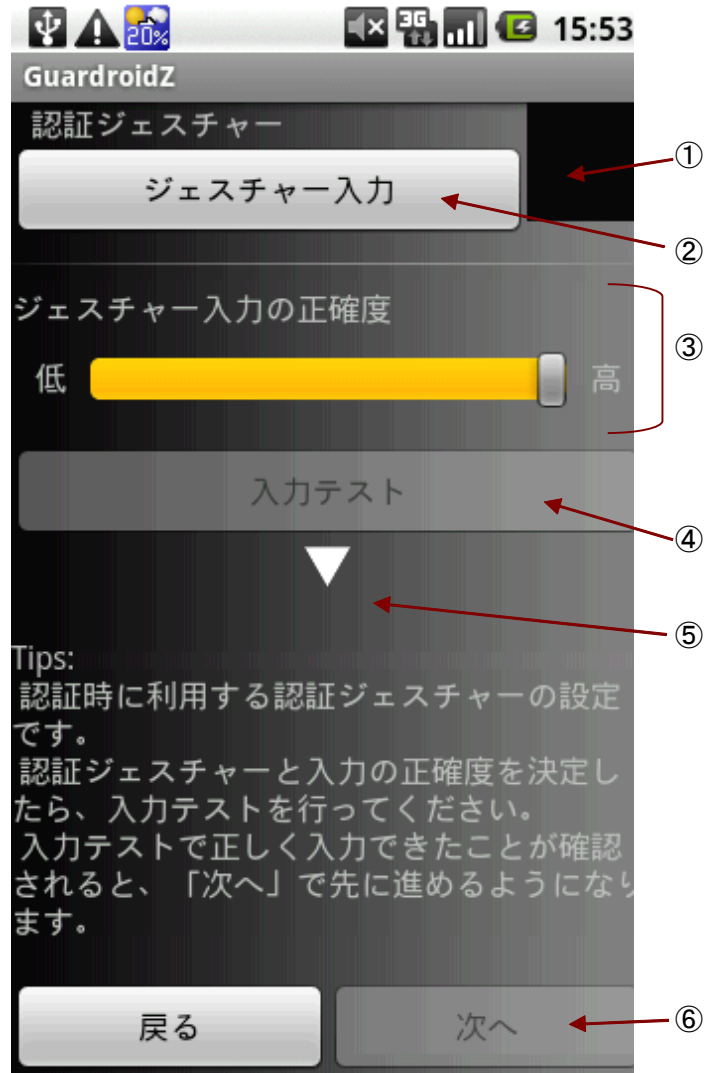


#### 項目一覧

番号	項目名	内容
①	認証ジェスチャー	入力されたジェスチャーを表示します
②	ジェスチャー入力	ジェスチャー入力を開始します
③	ジェスチャー入力の正確度	ジェスチャーの判定精度を調節するスライダーです
④	入力テスト	ジェスチャー入力の認証テストを開始します
⑤	結果表示欄	認証入力テストの結果を表示します
⑥	次へ	ジェスチャーの認証パスを登録します 『認証選択画面』へ遷移します

#### (4) 認証選択画面

認証を行う方法を選択する画面です。


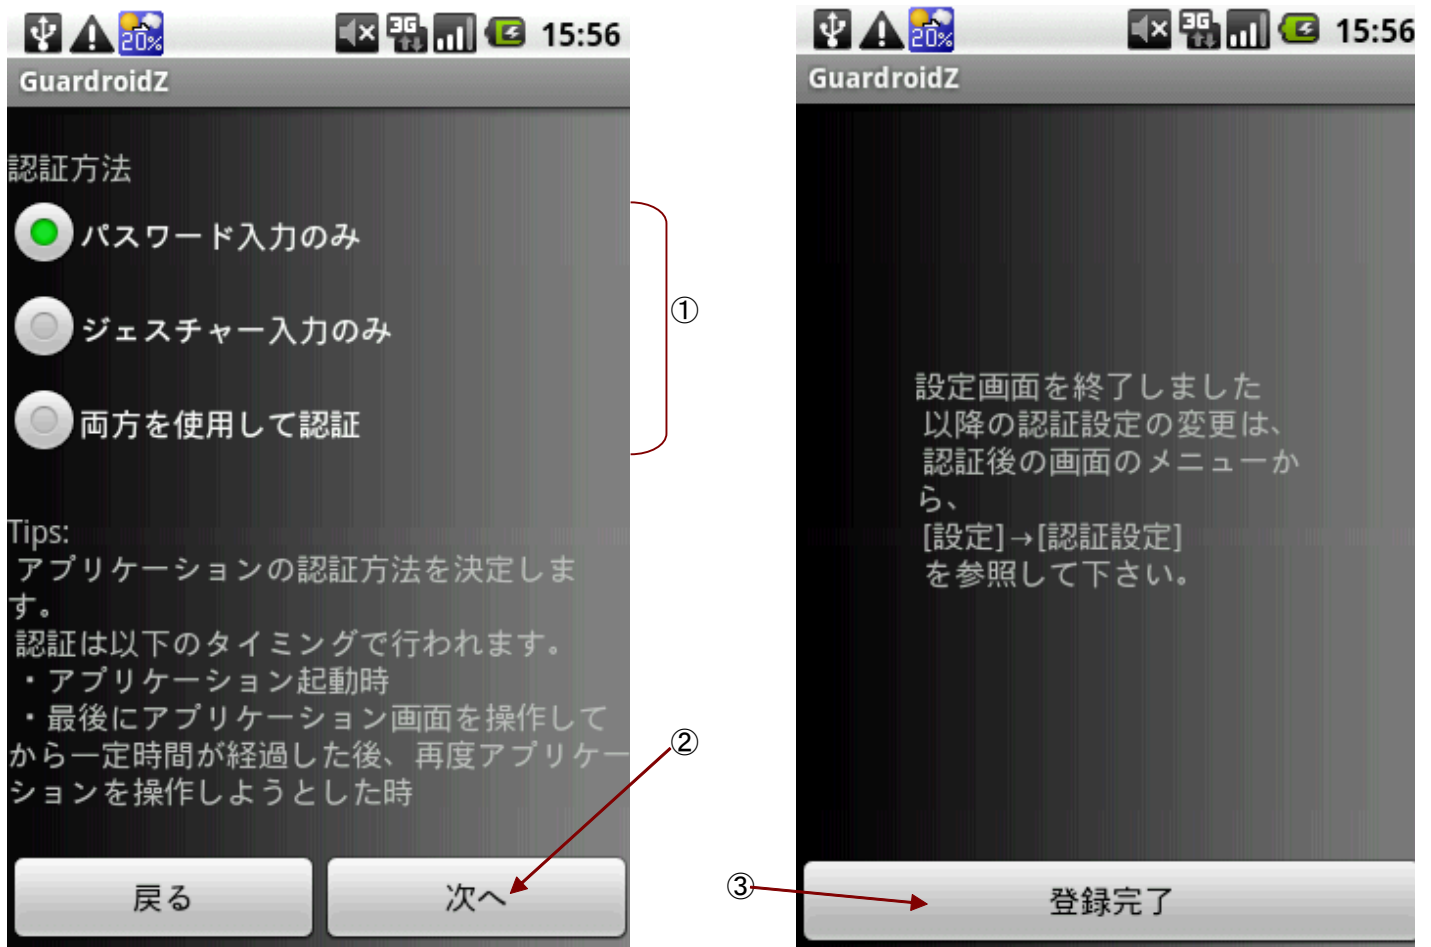


#### 項目一覧

番号	項目名	内容
①	認証方法	デフォルトの認証方法を、以下の3つから選択します [パスワード入力のみ] パスワードを利用した認証 [ジェスチャー入力のみ] ジェスチャーを利用した認証 [両方を使用して認証] 両方を利用した認証
②	次へ	認証設定を終了します
③	登録完了	認証方法で選択した認証画面へ遷移します

(5) 認証画面（パスワード）

文字を入力して認証を行う画面です。

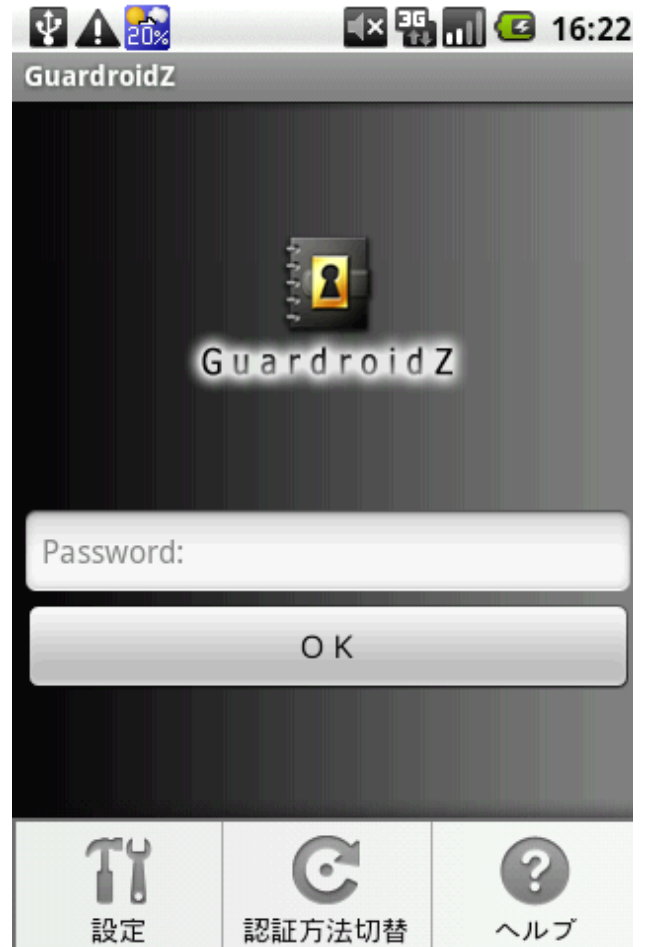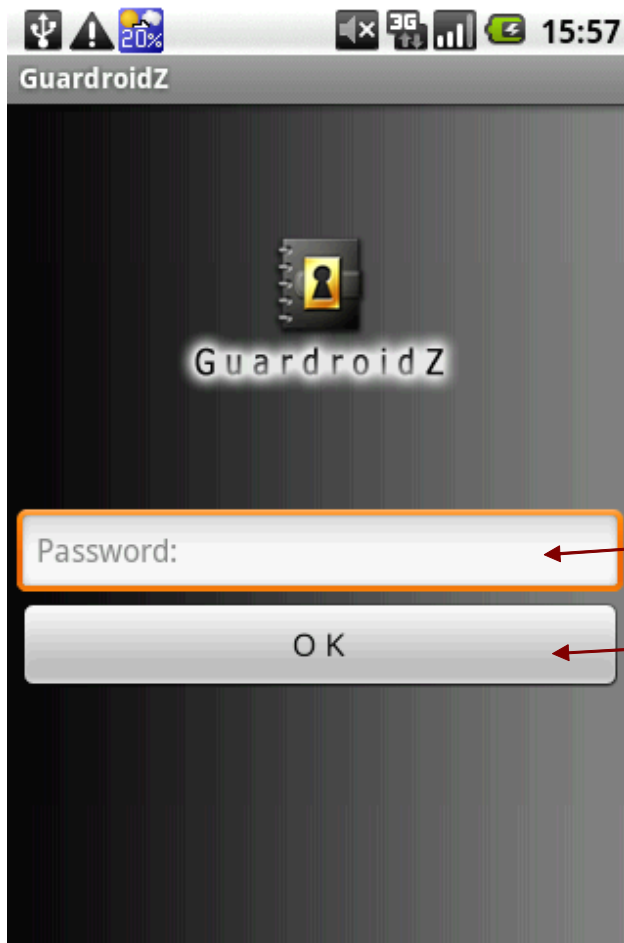

項目一覧

番号	項目名	内容
①	パスワード	パスワードを入力するボックスです
②	OK	認証を開始するボタンです 成功した場合、次の画面へ遷移します

メニュー一覧

メニュー名	内容
設定	『設定画面』へ遷移します
認証方法切替	『認証画面（ジェスチャー）』へ遷移します
ヘルプ	アプリケーション情報と、ヘルプサイトへのリンクが表示されます

(6) 認証画面(ジェスチャー)

ジェスチャーを入力して認証を行う画面です



項目一覧

番号	項目名	内容
①	ジェスチャー入力	画面全体でジェスチャーを入力します 成功した場合次の画面へ遷移します

メニュー一覧

メニュー名	内容
設定	『設定画面』へ遷移します
認証方法切替	『認証画面 (パスワード)』へ遷移します
ヘルプ	アプリケーション情報と、ヘルプサイトへのリンクが表示されます


(7) リスト表示画面

全てのグループ、アイテムをツリー形式でリスト表示する画面です。



項目一覧

番号	項目名	内容
①	グループ	カテゴリごとにアイテムをまとめたグループフォルダです アイテムが隠れた状態でタッチを行うとアイテムが表示されます アイテムが表示されている状態でタッチを行うとアイテムが隠れます 長押しを行うと[並べ替え][グループの名前を変更][グループのアイコンを変更][グループを削除]の4つの項目を持つポップアップが現れます
②	アイテム	ID, パスワードなどが入ったファイルです タッチをしたら『アイテム詳細画面』に遷移します 長押しを行うと[アイテム並び替え][アイテムを開く][アイテムを編集][アイテムをコピーして編集][アイテムを削除]の5つの項目を持つポップアップが現れます

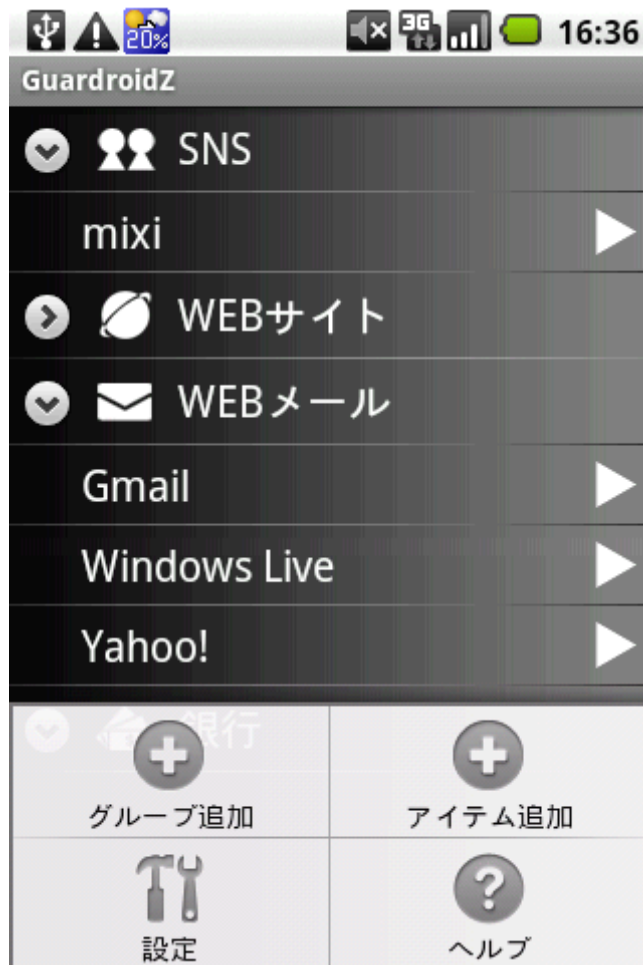

#### メニュー一覧

メニュー	内容
グループ追加	新規グループフォルダ名を入力するポップアップが現れます
アイテム追加	『アイテム編集画面』へ遷移します
設定	『設定画面』へ遷移します
ヘルプ	アプリケーション情報と、ヘルプサイトへのリンクが表示されます

(8) プリセットアイコン一覧画面

プリセットされているアイコンを一覧表示する画面です。




項目一覧

番号	項目名	内容
①	アイコン	プリセットされているアイコン一覧です アイコンにタッチした場合、グループのアイコンが設定されます
②	他のアイコンを読み込む	ファイルマネージャを起動し、外部のアイコンを読み込みます

(9) アイテム編集画面

アイテムの編集を行う画面です。

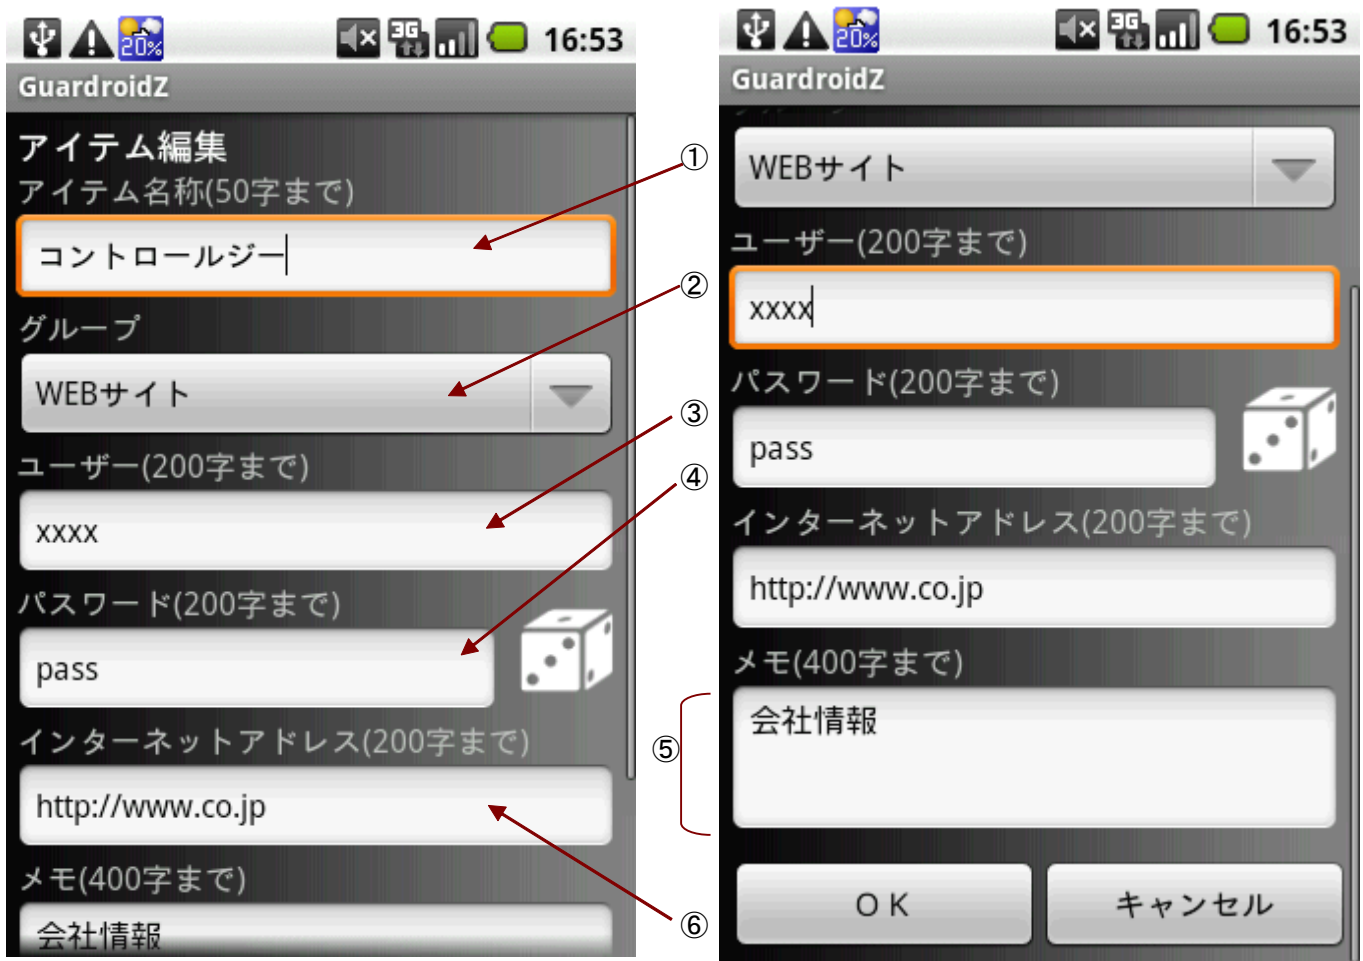

項目一覧


番号	項目名	内容
①	アイテム名称	アイテムの名前を入力するボックスです
②	グループ	アイテムが所属するグループを選択するドロップダウンリストです 新規グループを作成をすることが出来ます
③	ユーザー	ユーザーを入力するボックスです
④	パスワード	パスワードを入力するボックスです サイコロアイコンをタッチするとパスワード自動生成ポップアップが現れます
⑤	メモ	メモを入力するボックスです
⑥	インターネットアドレス	URL接続を行うアドレスを入力するボックスです



(10) アイテム詳細画面

アイテムの項目を表示する画面です。

この画面に遷移した場合自動でユーザーとパスワードが通知領域にコピーされます。

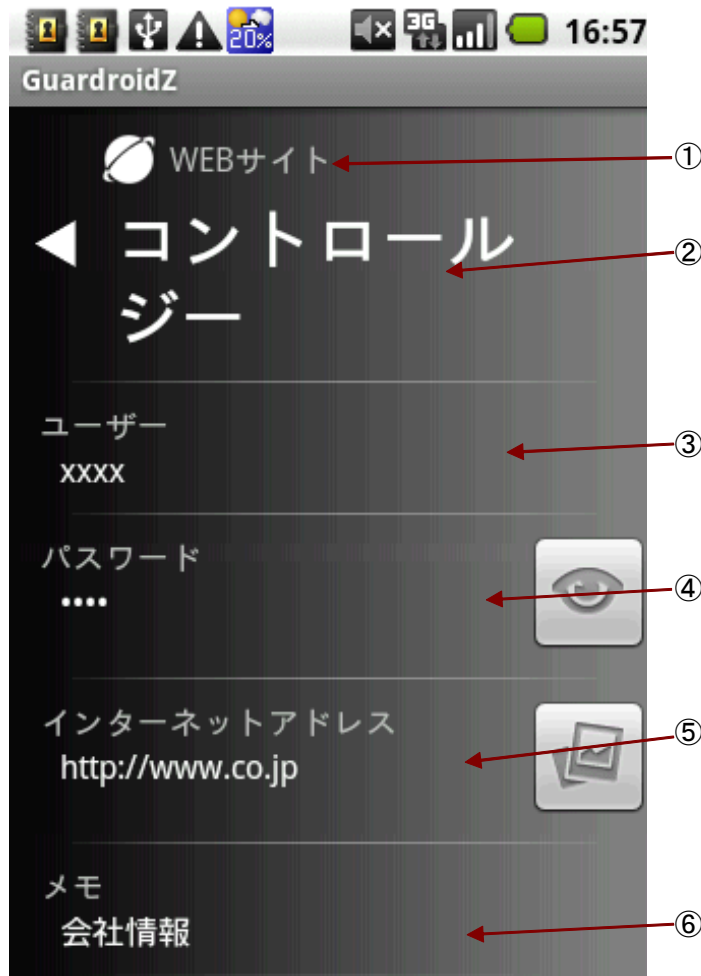

項目一覧

番号	項目名	内容
①	グループ	アイテムが所属するグループ表示しています
②	アイテム名称	アイテムの名前が表示されています
③	ユーザー	ユーザーID等が表示されています
④	パスワード	パスワードが表示されています 目のアイコンをタッチするとパスワード表示形式が切り替わります
⑤	インターネットアドレス	URL接続を行うアドレスが表示されています 絵のアイコンをタッチするとインターネット接続を行います
⑥	メモ	メモが表示されています




#### メニュー一覧

メニュー	内容
アイテム編集	『アイテム編集画面』へ遷移します
コピーして編集	別アイテムとして『アイテム編集画面』へ遷移します
アイテムを削除	アイテムの削除確認ポップアップが現れます
設定	『設定画面』へ遷移します
ヘルプ	アプリケーション情報と、ヘルプサイトへのリンクが表示されます

## (11) 設定画面

設定画面一覧を表示する画面です。

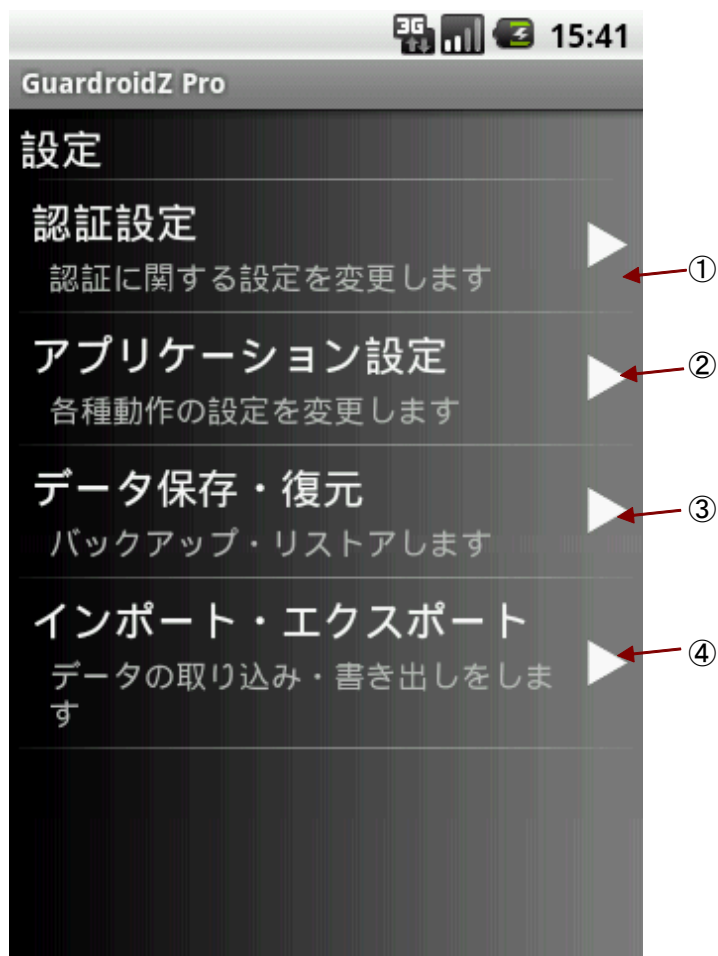


### 項目一覧

番号	項目名	内容
①	認証設定	『認証設定画面』へ遷移します
②	アプリケーション設定	『アプリケーション設定画面』へ遷移します
③	データ保存・復元	『データ保存・復元画面』へ遷移します
④	インポート・エクスポート	『インポート・エクスポート画面』へ遷移します

(12) 認証設定画面

認証に関する設定項目一覧画面です。

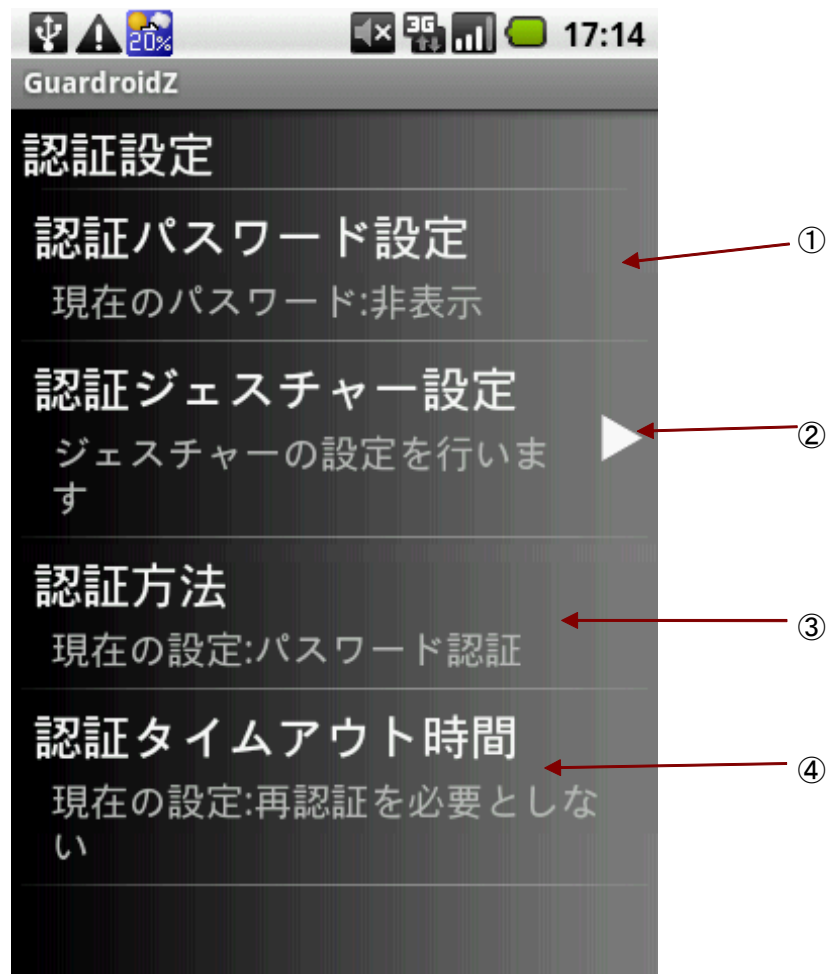


項目一覧

番号	項目名	内容
①	認証パスワード設定	認証パスワードを設定するポップアップが現れます
②	認証ジェスチャー設定	『認証ジェスチャー変更画面』へ遷移します
③	認証方法	[パスワード認証] [ジェスチャー認証] [両方で認証]の3通りから認証方法を設定するポップアップが現れます
④	認証タイムアウト時間	操作されていない状態から『認証画面』へ遷移するまでの時間を設定するポップアップが現れます

(13) 認証ジェスチャー変更画面

ジェスチャー認証パスの変更を行う画面です。

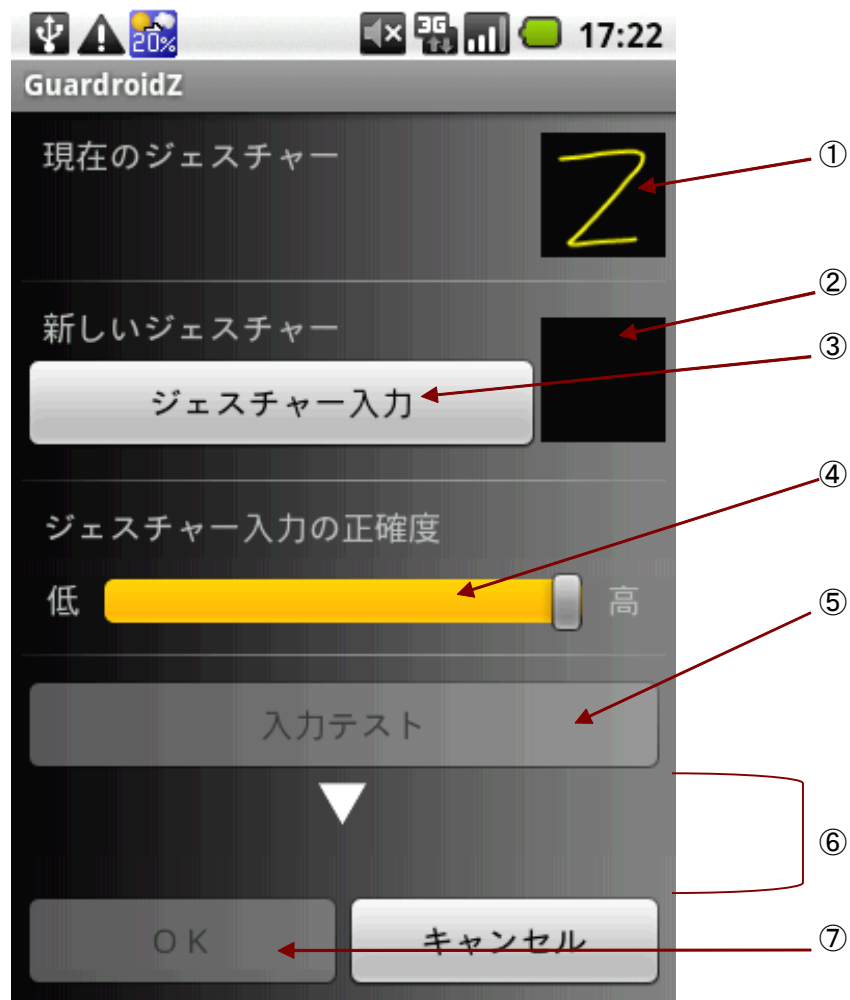


項目一覧

番号	項目名	内容
①	現在のジェスチャー	現在の認証ジェスチャーが表示されています
②	新しいジェスチャー	新しい認証ジェスチャーが表示されます
③	ジェスチャー入力	ジェスチャーの入力を開始するボタンです
④	ジェスチャーの入力の正確度	認証する際の判定の精度をスライダーで設定します
⑤	入力テスト	ジェスチャー入力のテストを開始するボタンです
⑥	結果欄	入力テストでの認証判定を表示します
⑦	OK	認証ジェスチャーが更新されます

(14) アプリケーション設定画面

アプリケーションに関する設定項目一覧画面です。

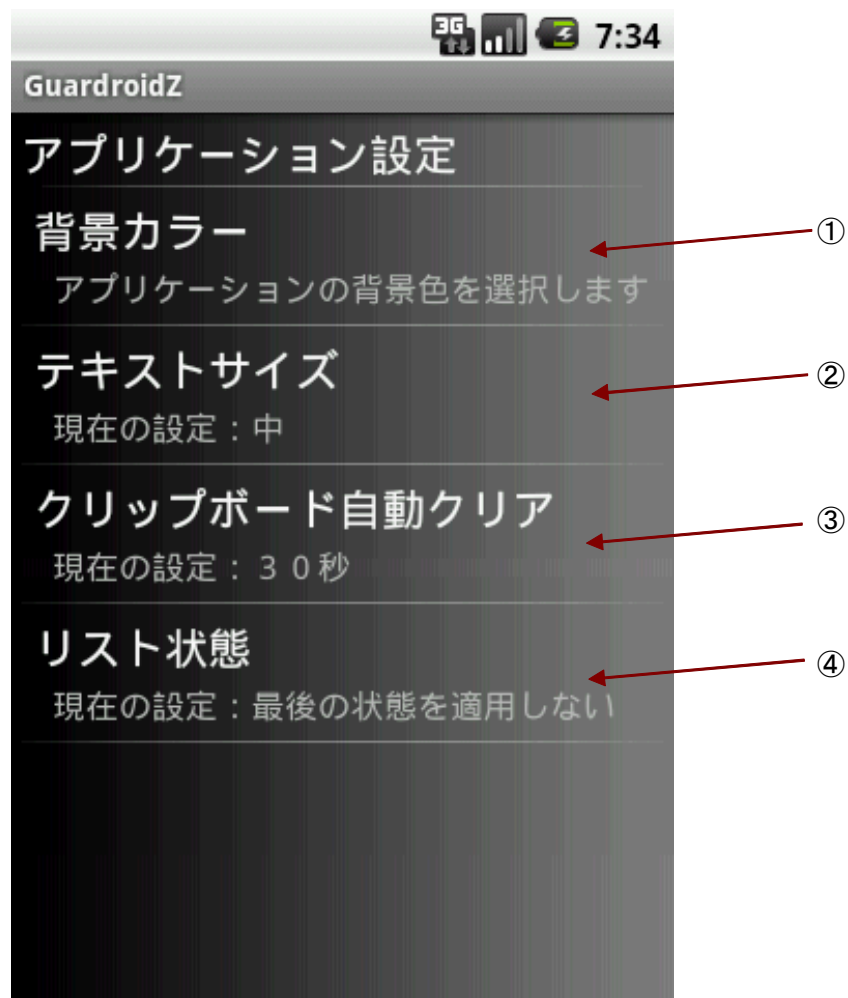


項目一覧

番号	項目名	内容
①	背景カラー	背景の色を設定するポップアップが現れます
②	テキストサイズ	テキストサイズの大きさを[小] [中] [大]の3段階で設定するポップアップが現れます
③	クリップボード自動クリア	タッチをするとクリップボードの自動でクリアする時間を[30秒] [1分] [3分] [なし]から選択するポップアップが現れます
④	リスト状態	リストの状態を[最後の状態を適用] [最後の状態を適用しない]の2つから選択するポップアップが現れます

(15) データ保存・復元画面

バックアップ, リストア画面に遷移するための画面です。

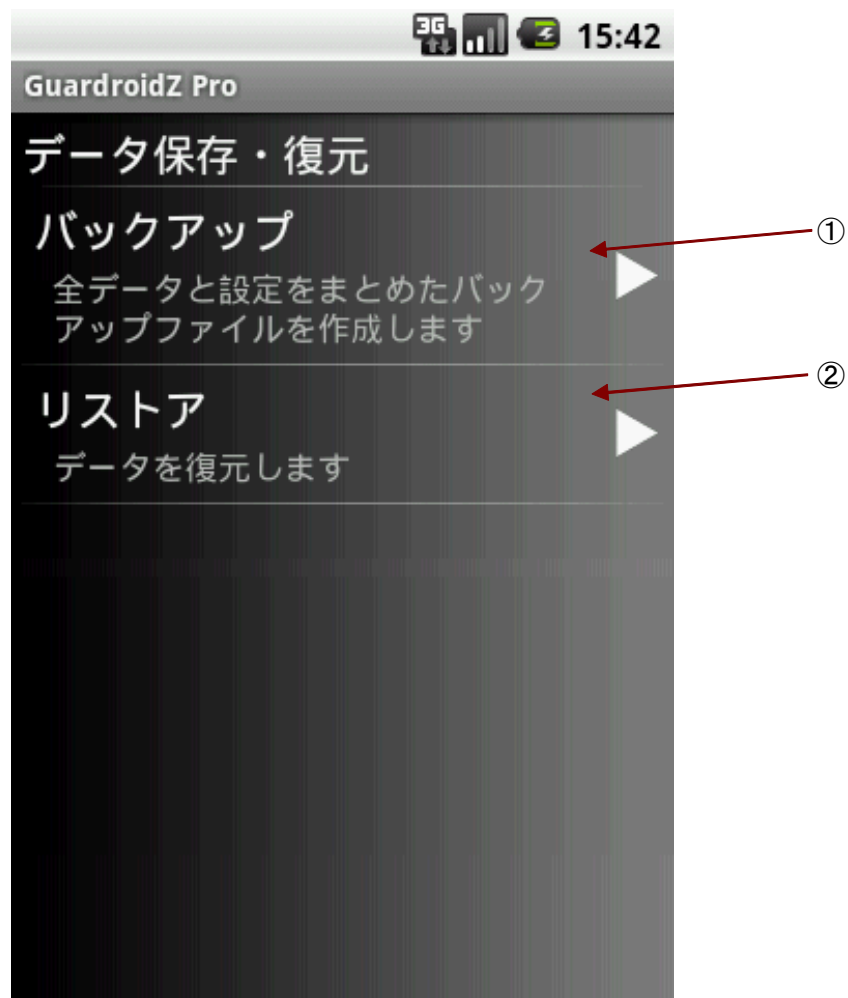


項目一覧

番号	項目名	内容
①	バックアップ	『バックアップ画面』へ遷移します。※「GuardroidZ Pro」のみの機能です
②	リストア	『リストア画面』へ遷移します。※「GuardroidZ Pro」のみの機能です

(16) インポート・エクスポート画面

インポート、エクスポート画面に遷移するための画面です。

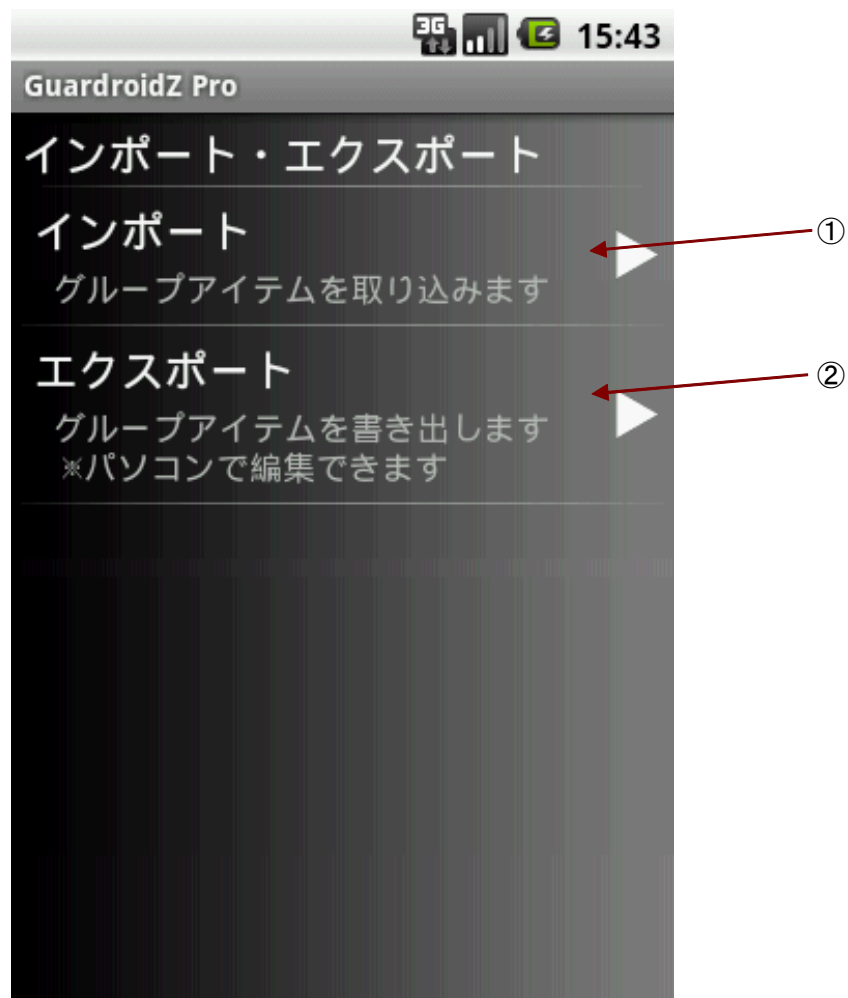

項目一覧


番号	項目名	内容
①	インポート	『インポート画面』へ遷移します。※「GuardroidZ Pro」のみの機能です
②	エクスポート	『インポート画面』へ遷移します。※「GuardroidZ Pro」のみの機能です



(17) インポート画面

インポートするための画面です。

※「GuardroidZ Pro」のみの機能です。

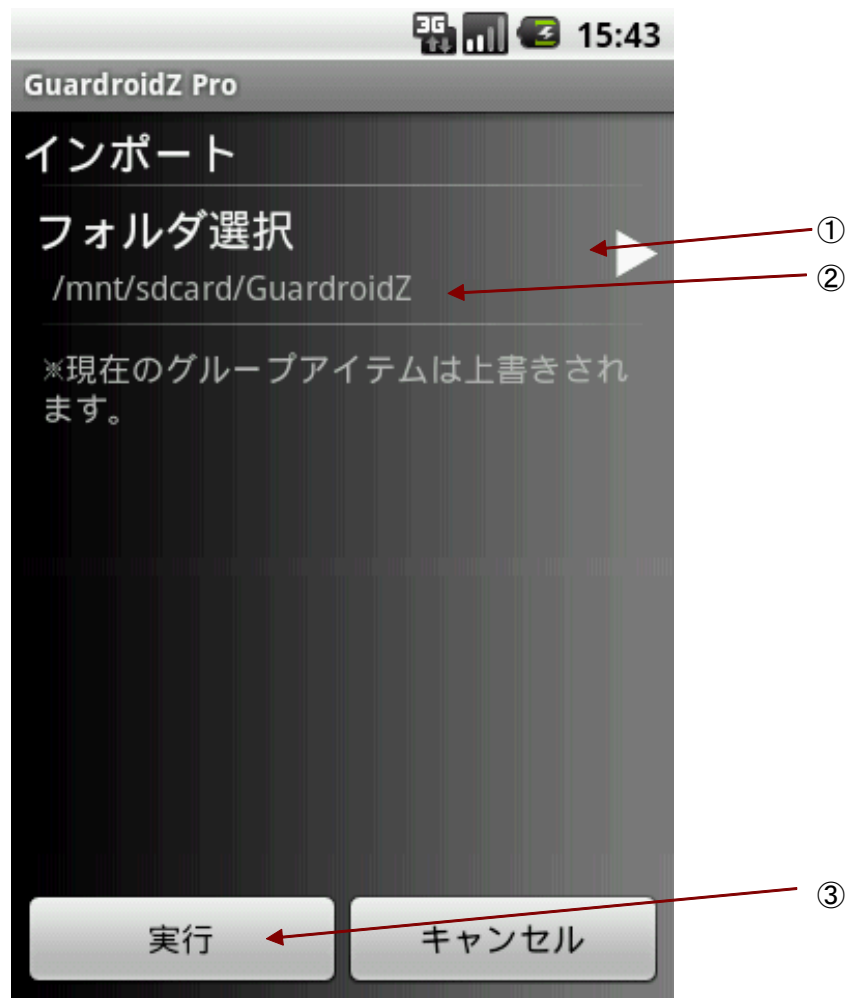


項目一覧

番号	項目名	内容
①	フォルダ選択	『フォルダ選択画面』へ遷移します
②	ディレクトリパス	現在選択しているディレクトリパスが表示されます
③	実行	インポートします

(18) エクスポート画面

エクスポートするための画面です。

※「GuardroidZ Pro」のみの機能です。

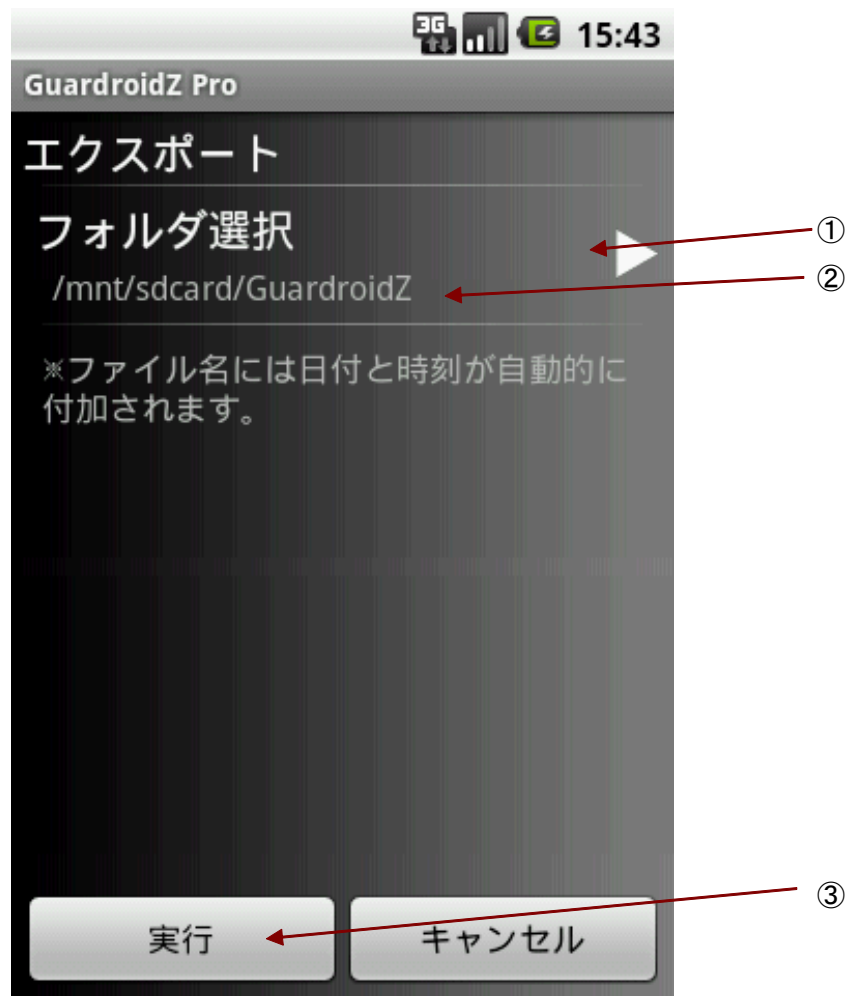


項目一覧

番号	項目名	内容
①	フォルダ選択	『フォルダ選択画面』へ遷移します
②	ディレクトリパス	現在選択しているディレクトリパスが表示されます
③	実行	エクスポートします

(19) バックアップ画面

バックアップするための画面です。

※「GuardroidZ Pro」のみの機能です。

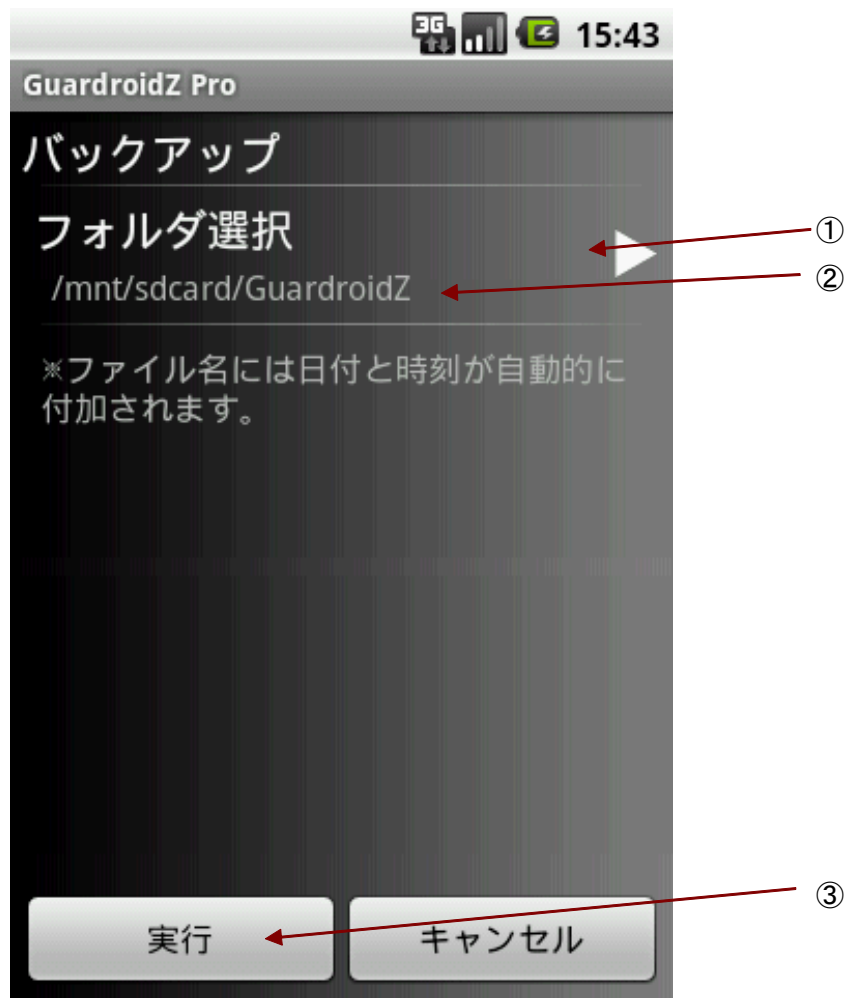


項目一覧

番号	項目名	内容
①	フォルダ選択	『フォルダ選択画面』へ遷移します
②	ディレクトリパス	現在選択しているディレクトリパスが表示されます
③	実行	バックアップします

(20) リストア画面

リストアするための画面です。

※「GuardroidZ Pro」のみの機能です。

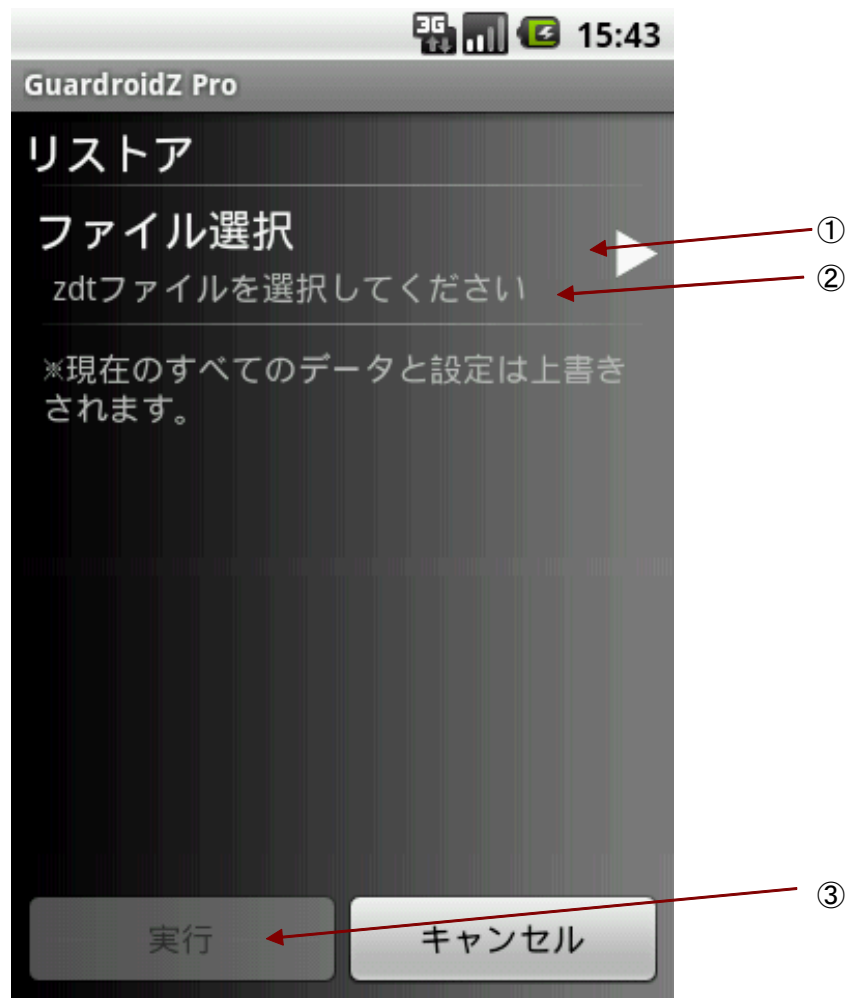


項目一覧

番号	項目名	内容
①	フォルダ選択	『フォルダ選択画面』へ遷移します
②	ディレクトリパス	現在選択しているディレクトリパスが表示されます
③	実行	リストアします

(21) フォルダ選択画面

インポート、エクスポート、バックアップする際にフォルダを指定するための画面です。

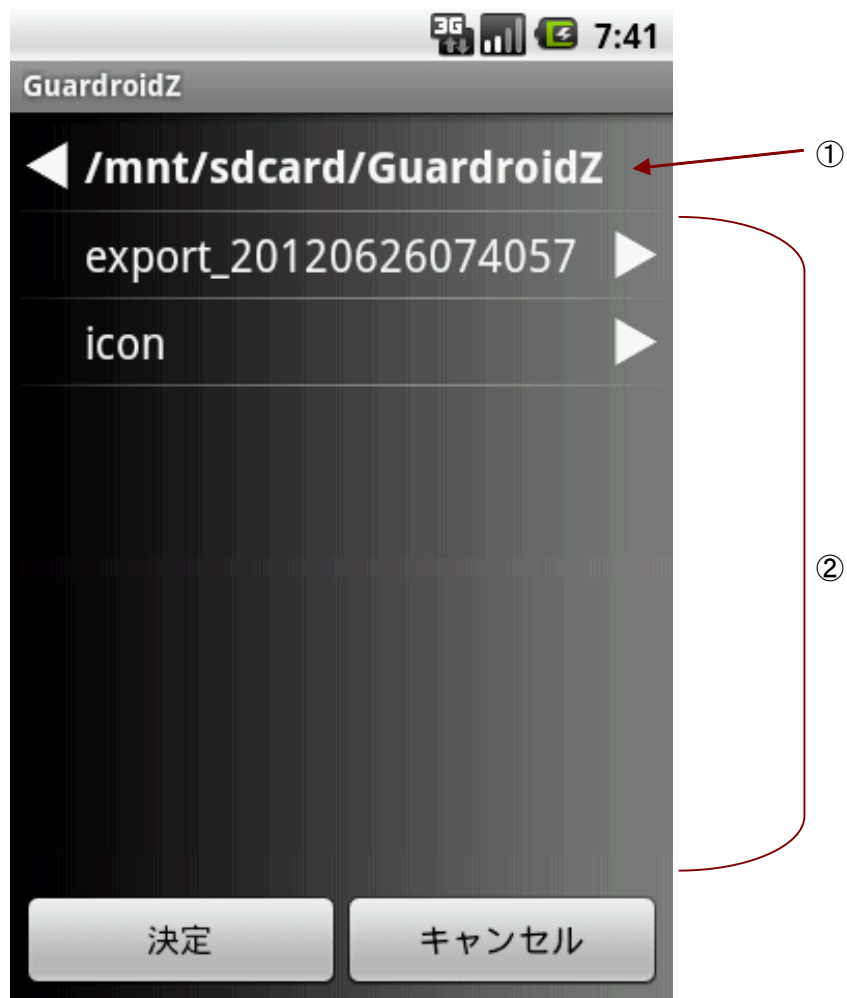


項目一覧

番号	項目名	内容
①	現在のディレクトリパス	現在のディレクトリパスが表示されます。押すことで1つ前の階層へ戻ることが出来ます。(Sdcardより下の階層へは戻れない)
②	ディレクトリ内のフォルダ	現在のディレクトリに存在しているフォルダが表示されます。押すことでそのディレクトリ内へ進むことが出来ます。

(22) ファイル選択画面

リストアの際にファイルを指定するための画面です。

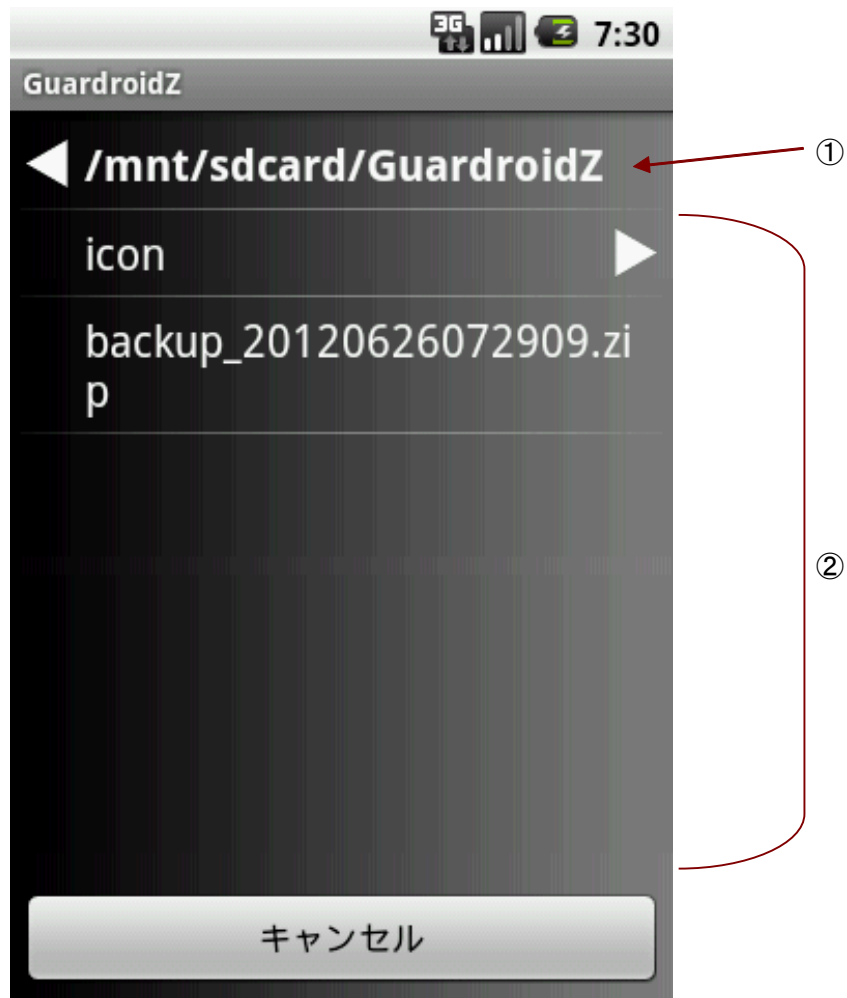

項目一覧

番号	項目名	内容
①	現在のディレクトリパス	現在のディレクトリパスが表示されます。押すことで1つ前の階層へ戻ることが出来ます。(Sdcardより下の階層へは戻れない)
②	ディレクトリ内のフォルダと zdt ファイル	現在のディレクトリに存在しているフォルダと zdt ファイルが表示されます。ディレクトリを押すとそのディレクトリ内へ進むことが出来ます、zdt ファイルを押すと『リストア画面』へ遷移します。

## 8. 機能一覧

本アプリケーションの機能は下記のとおりです。

### 8.A 機能一覧表

番号	機能	内容
1	データベース初回設定	アプリ初回起動時に認証設定を行う
2	認証機能(文字入力)	起動時に文字認証を行う
3	認証機能(ジェスチャー入力)	起動時にジェスチャー認証を行う
4	認証機能(両方入力)	起動時に文字入力とジェスチャーの両方で認証を行う
5	認証パス(文字入力)の変更	認証パスワードを変更
6	認証パス(ジェスチャー)の設定変更	認証パス(ジェスチャー)の設定を変更
7	認証パス入力手段変更	パスワード認証, ジェスチャー認証, 両方で認証より選択
8	クリップボード有効時間の設定変更	30秒, 1分, 3分, なしより選択
9	背景カラー選択	複数色から選択可能
10	テキストサイズ変更	小, 中, 大より選択可能
11	ヘルプ	ヘルプサイトを参照する
12	画面ロック機能	画面操作後, 一定時間経過後に再認証を行う
13	認証タイムアウトまでの時間設定	上記機能の再認証までの時間を設定可能
14	グループの新規登録, 追加	アイテムをまとめるグループを登録, 追加
15	グループの並び替え	グループを単純操作で並び替えることが可能
16	グループ名称設定	グループ名を設定, 変更
17	グループアイコン変更	プリセット, フォルダから選択
18	グループの削除	グループ内のアイテムを全て削除
19	アイテムの追加	追加されたアイテムは文字コード順に表示
20	アイテム並び替え	アイテムを簡単操作で並び替えることが可能
21	アイテムの削除	登録されているアイテムを削除する
22	アイテムの編集	名称, グループ, ユーザ, パス, URL, メモを編集
23	アイテムをコピーして編集	コピーしたアイテムの項目を編集
24	パスワード自動生成	英数字から自動でパスワードを生成
25	パスワード表示切り替え	アイコンタッチで切り替えが可能
26	アイテムに登録されたURLでブラウザ起動	アイコンタッチで登録URLへ
27	通知領域へ項目内容をコピー	アイテム詳細表示画面に入ったときに自動追加
28	通知領域にコピーした内容の消去	自動で通知領域のクリップボードを消去
29	ページ共有	閲覧しているサイトのURLなどを自動でアイテム編集画面へコピー可能
30	バックアップ	バックアップする

31	リストア	リストアする
32	インポート	インポートする
33	エクスポート	エクスポートする
34	グループ開閉状態記憶	グループツリー開閉状態の記憶



## 9. 機能別操作オペレーションについて

### (1) データベース初回設定

指定フォルダ(/sdcard/GuardroidZ/)にデータベースファイル(GuardroidZ.zpd)がなかった場合、データベースの初回設定をします。

1. 『初回起動画面』にて[次へ]を押す
2. 認証パスワードと表示状態を設定し、[次へ]を押す
3. 認証ジェスチャーの[ジェスチャー入力]を押す
4. ジェスチャーを入力
5. バーを動かし、ジェスチャー入力の正確度を設定、[入力テスト]を押す
6. 確認用の認証ジェスチャーを再度入力
7. 入力テストのOK表示が出たら、[次へ]を押す
8. 認証方法を選択し、[次へ]を押す
9. 『設定完了画面』にて[登録完了]を押す
10. 『認証画面』へ遷移(画像はパスワード入力の場合)

※リストアすることで、「10. 『認証画面』へ遷移(画像はパスワード入力の場合)」まで、工程が進む。リストアについては、「31. リストア」を参照。




## (2) 認証機能(文字入力)

アプリケーション起動時に文字入力による認証を促します。

認証(パスワード入力)成功の場合

1. 『認証画面(パスワード)』内の入力フィールドへパスワードを入力
2. OK ボタンを押す
3. 認証成功、『リスト表示画面』へ遷移

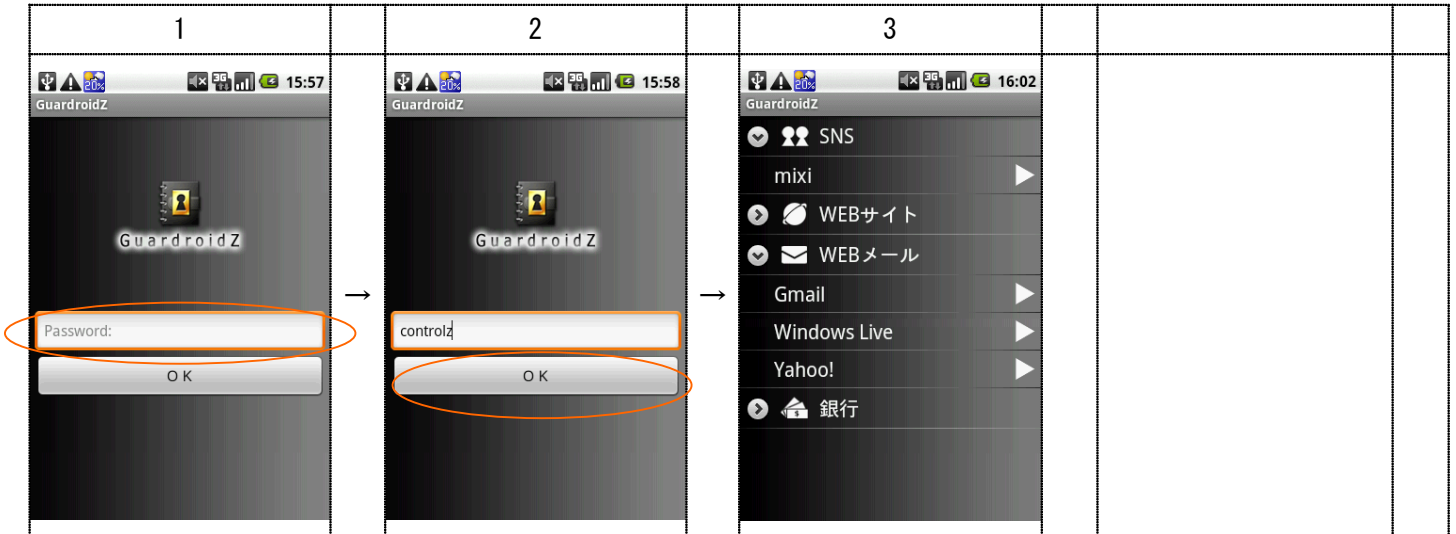

認証(パスワード入力)失敗後、再度入力する場合

1. 『認証画面(パスワード)』内の入力フィールドへパスワード入力
2. OK ボタンを押す
3. エラー表示が出てくるので、再度入力
4. 認証成功、『リスト表示画面』へ遷移



### (3) 認証機能(ジェスチャー入力)

アプリケーション起動時にジェスチャー入力による認証を促します。


認証(ジェスチャー)成功した場合

1. 『認証画面(ジェスチャー)』画面へ
2. 認証解除ジェスチャーを入力
3. 認証成功、『リスト表示画面』へ遷移



認証(ジェスチャー入力)失敗後、再度入力する場合



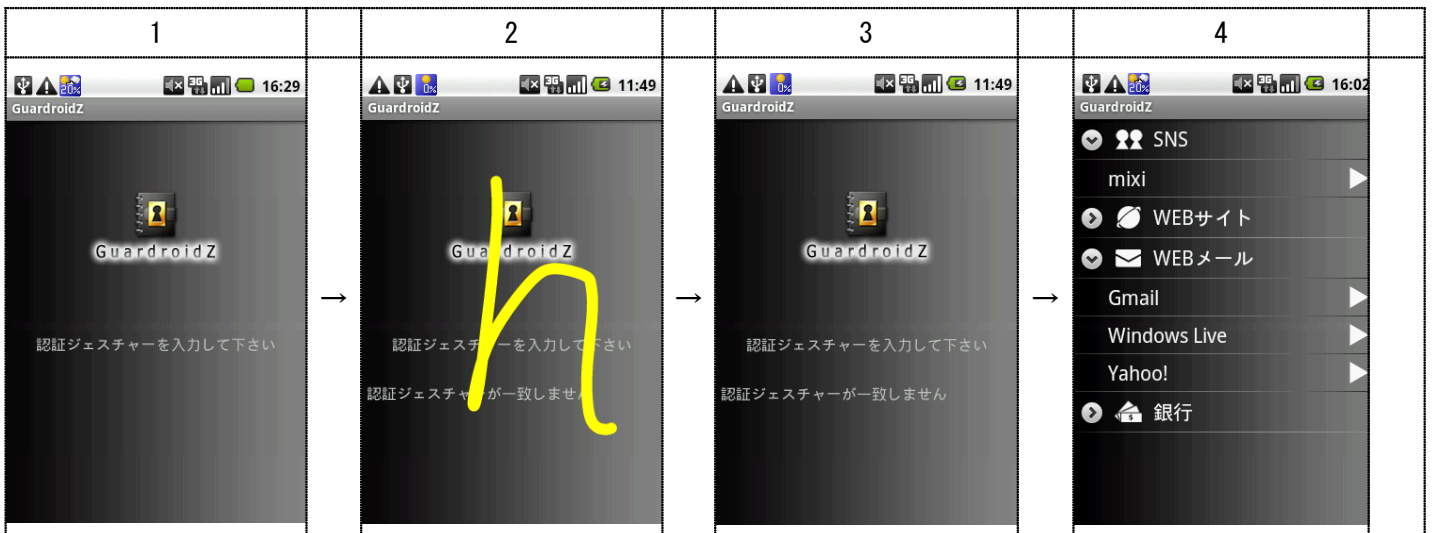


1. 『認証画面(ジェスチャー)』画面へ
2. 認証解除ジェスチャーを入力
3. 解除ジェスチャーを誤った場合、エラー表示が出てくるので、再度入力
4. 認証成功、『リスト表示画面』へ遷移



(4) 認証機能(両方入力)

アプリケーション起動時に文字入力とジェスチャー入力による認証を促します。

1. 『認証画面(パスワード)』内の入力フィールドへパスワードを入力
2. OK ボタンを押す
3. 『認証画面(ジェスチャー)』画面へ
4. 認証解除ジェスチャーを入力
5. 認証成功、『リスト表示画面』へ遷移

1		2		3		4	
	→		→		→		→
<p data-bbox="248 1182 264 1216">5</p> 							

## (5) 認証パス(文字入力)の変更

文字入力の認証パスを変更する機能です。

1. 『リスト表示画面』、『アイテム詳細表示画面』から、「メニュー」を開き、[設定] を選択
2. 『設定画面』へ移動
3. 『設定画面』内の項目〔認証設定〕をタッチ
4. 『認証設定画面』へ移動
5. 『認証設定画面』内の項目[認証パスワード設定]をタッチ
6. ポップアップ内のフィールドへ新しいパスワードを入力
7. OK ボタンを押す



#### (6) 認証パス(ジェスチャー)の設定変更

認証パス(ジェスチャー)の変更、判定精度を設定する機能です。

1. 『リスト表示画面』、『アイテム詳細表示画面』から「メニュー」を開き、[設定] を選択
2. 『設定画面』へ移動
3. 『設定画面』内の項目〔認証設定〕をタッチ
4. 『認証設定画面』へ移動
5. 『認証設定画面』内の項目〔認証ジェスチャー設定〕をタッチ
6. 『認証ジェスチャー設定画面』へ移動、[ジェスチャー入力]を押す
7. 新しいジェスチャーを入力
8. バーを動かすことでジェスチャー入力の正確度を設定、[入力テスト]を押す
9. 確認用の認証ジェスチャーを再度入力
10. 入力テストのOK表示が出たら、OK ボタンを押す





(7) 認証パス入力手段変更

認証パス入力手段の設定を変更する機能です。

1. 『リスト表示画面』、『アイテム詳細表示画面』から、「メニュー」を開き、「設定」を選択
2. 『設定画面』へ移動
3. 『設定画面』内の項目〔認証設定〕をタッチ
4. 『認証設定画面』へ移動
5. 項目から〔認証方法〕を選択する
6. ポップアップ（認証方法設定）中のリスト
  - パスワード認証
  - ジェスチャー認証
  - 両方で認証
 から一つ選択する



(8) クリップボード有効時間の設定変更

クリップボードの有効時間を設定する機能です。

1. 『認証画面』『リスト表示画面』『アイテム詳細表示画面』から、「メニュー」を開き、[設定] を選択
2. 『設定画面』へ移動
3. 『設定画面』内の項目〔アプリケーション設定〕をタッチ
4. 『アプリケーション設定画面』へ移動
5. 『アプリケーション設定画面』の項目から〔クリップボード自動クリア〕を選択する
6. ポップアップ（クリップボード自動クリア）中のリスト
  - 30秒
  - 1分
  - 3分
  - なし
 から一つ選択する

1	2	3	4
			
5	6		
			

## (9) 背景カラー選択

アプリケーションのメインカラーを設定する機能です。

1. 『認証画面』『リスト表示画面』、『アイテム詳細表示画面』から、「メニュー」を開き、[設定] を選択
2. 『設定画面』へ移動
3. 『設定画面』内の項目〔アプリケーション設定〕をタッチ
4. 『アプリケーション設定画面』へ移動
5. 『アプリケーション設定画面』の項目から〔背景カラー〕を選択する
6. 選択ポップアップ(背景カラー選択)から複数色のうち一色選択して、[OK]ボタンを押す
7. 選択された背景カラーとなる



(10) テキストサイズ変更

アプリケーションのテキストサイズを変更する機能です。

1. 『認証画面』『リスト表示画面』、『アイテム詳細表示画面』から、「メニュー」を開き、[設定] を選択
2. 『設定画面』へ移動
3. 『設定画面』内の項目〔アプリケーション設定〕をタッチ
4. 『アプリケーション設定画面』へ移動
5. 『アプリケーション設定画面』の項目から [テキストサイズ] を選択する
6. 選択ポップアップ(テキストサイズ)中のリスト
  - 再認証を必要としない
  - 1分
  - 5分
 から選択する

1	2	3	4
			
5	6		
			

## (11) ヘルプ

ヘルプサイトをブラウザで表示します。

下記のうちどちらかから行います。

- a) 『認証画面』から行う場合
- b) 『設定画面』から行う場合

### a の場合

1. 『認証画面（文字入力）』『認証画面（ジェスチャー）』からメニューを開きヘルプボタンをタッチする（画像は『認証画面（ジェスチャー）』のもの）
2. ヘルプ画面からサポート URL をクリック
3. ヘルプサイトをブラウザで表示する



### b の場合


1. 『設定画面』内の項目[ヘルプ]を選択
2. ヘルプ画面からサポート URL をクリック
3. ヘルプサイトをブラウザで表示する



## (12) 画面ロック機能

他アプリケーションに切り替えてから一定時間経過後（設定にて変更可）に、認証解除を要求する機能です。

1. 他アプリケーションに切り替えてから一定時間が経過し、画面ロック機能が働く
2. 再度アプリケーションを操作しようとする時、設定された認証画面となる
3. 認証を解除
4. ロック前の画面へ戻る

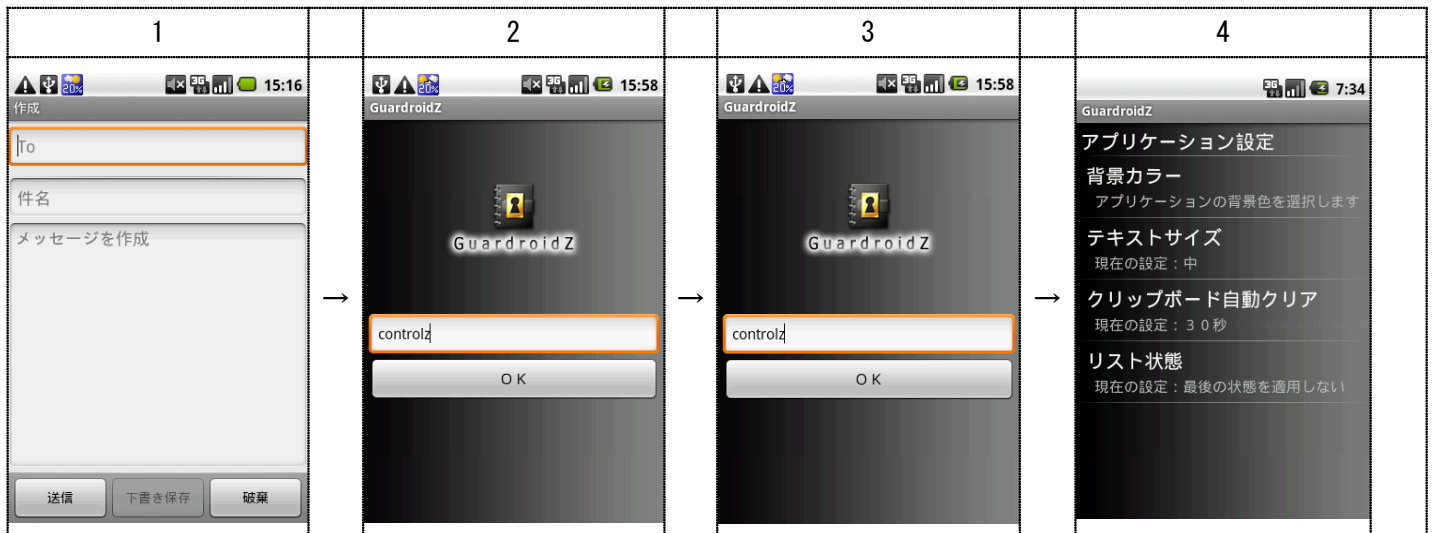

(13) 認証タイムアウトまでの時間設定

認証タイムアウトまでの時間を設定する機能です。

1. 『リスト表示画面』『アイテム詳細表示画面』から、「メニュー」を開き、[設定] を選択
2. 『設定画面』へ移動
3. 『設定画面』内の項目〔認証設定〕をタッチ
4. 『認証設定画面』へ移動
5. 項目から〔認証タイムアウト時間〕を選択する
6. ポップアップが出現し、
  - 再認証を必要としない
  - 1分
  - 5分
 上記の中から一つ選択する

1	2	3	4
			
5	6		
			

#### (14) グループの新規登録、追加


グループを追加登録する機能です。

下記のうちどちらかから行います。

- a) 『リスト表示画面』から行う場合
- b) 『アイテム編集画面』から行う場合

##### a の場合

1. 『リスト表示画面』内にて「メニュー」を開き [グループの追加] を選択
2. ポップアップからグループ名を入力する

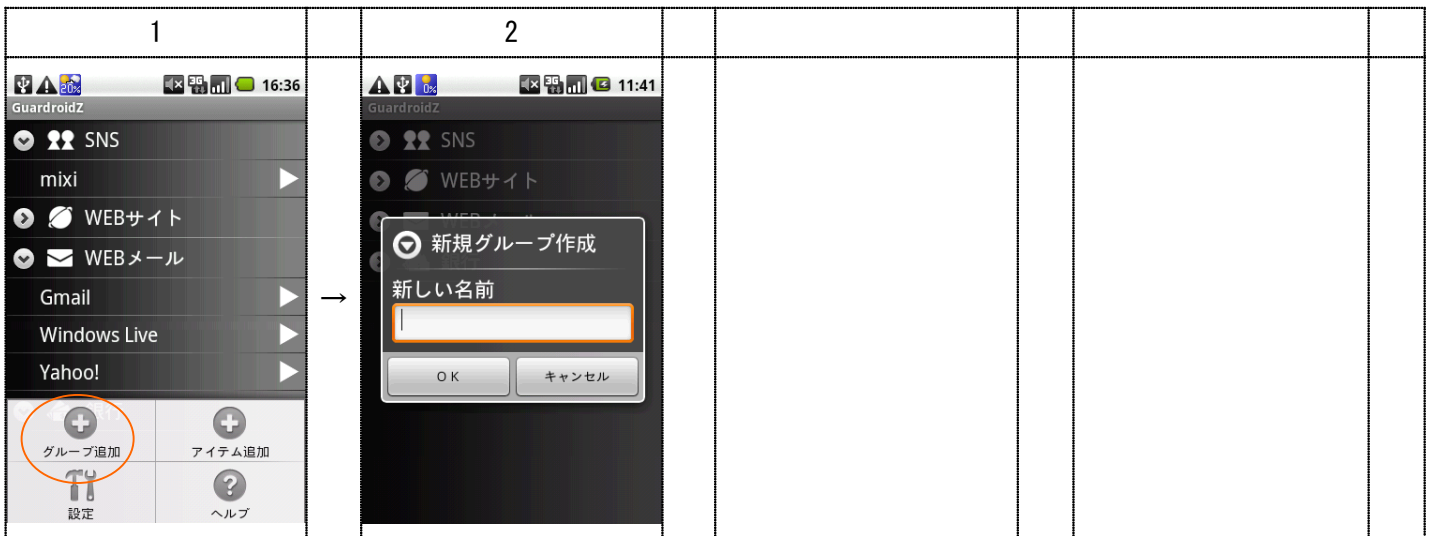

##### b の場合

1. 『アイテム編集画面』からグループを選択する
2. ドロップダウンリストから『新規グループ』を選択する
3. ポップアップからグループ名を入力する





### (15) グループの並び替え (個別移動)

グループの並び順を設定する機能です。


1. 『リスト表示画面』内にてグループを長押しする
2. ポップアップメニューから、『グループの並べ替え』を選択する
3. ポップアップ中のリスト
  - 一番上へ
  - 一つ上へ
  - 一つ下へ
  - 一番下へからを選択する



### (16) グループ名称設定

グループの名前を編集する機能です。

1. 『リスト表示画面』内にてグループを長押しする
2. ポップアップメニューから、『グループの名前を変更』を選択する
3. 新しい名前を入力し、OK ボタンを押す

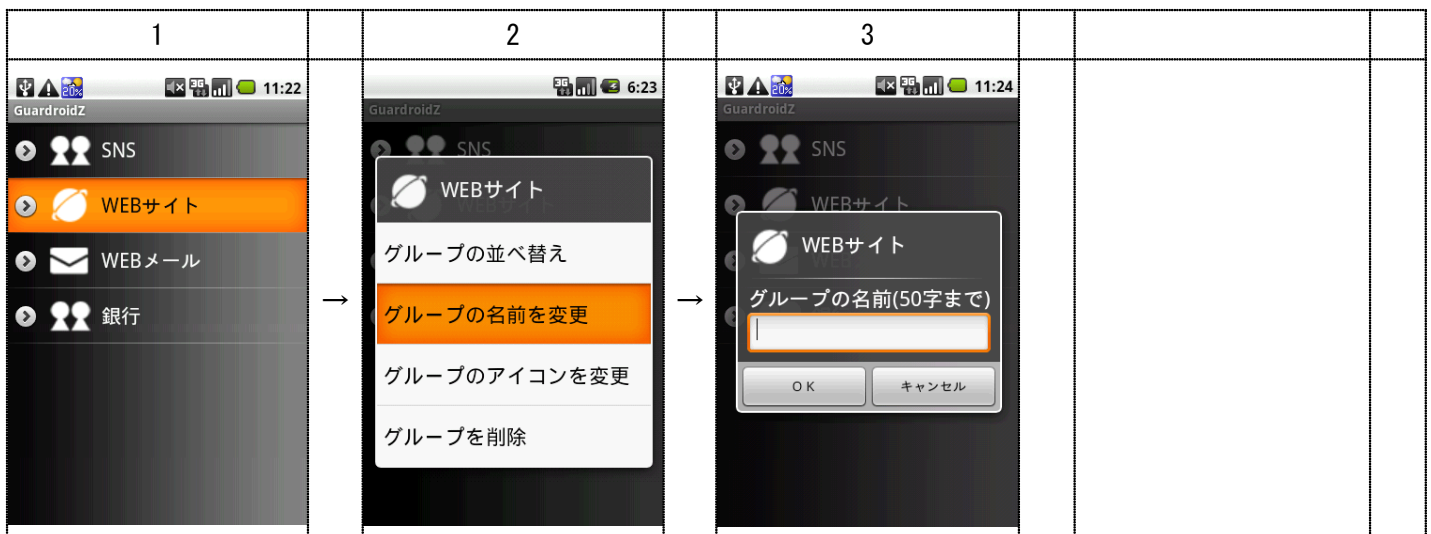

### (17) グループアイコン変更

グループのアイコンを設定する機能です。

下記のうちどちらかから行います。

- (a) プリセットから選択する場合
- (b) フォルダから選択する場合

#### a の場合

1. 『リスト表示画面』内にてグループを長押しする
2. ポップアップメニューから、「グループのアイコンを変更」を選択する
3. 『アイコン選択画面』へ遷移する
4. 変更したいアイコンを選択



#### b の場合


1. 『リスト表示画面』内にてグループを長押しする
2. ポップアップメニューから、『グループのアイコンを変更』を選択する
3. 『アイコン選択画面』へ遷移する
4. 「他のアイコンを読み込む」を選択



## (18) グループの削除

グループを削除する機能です。

1. 『リスト表示画面』内にてグループを長押しする
2. ポップアップメニューから、『グループを削除』を選択する
3. ポップアップ画面の表示内容を確認し OK ボタンを押す

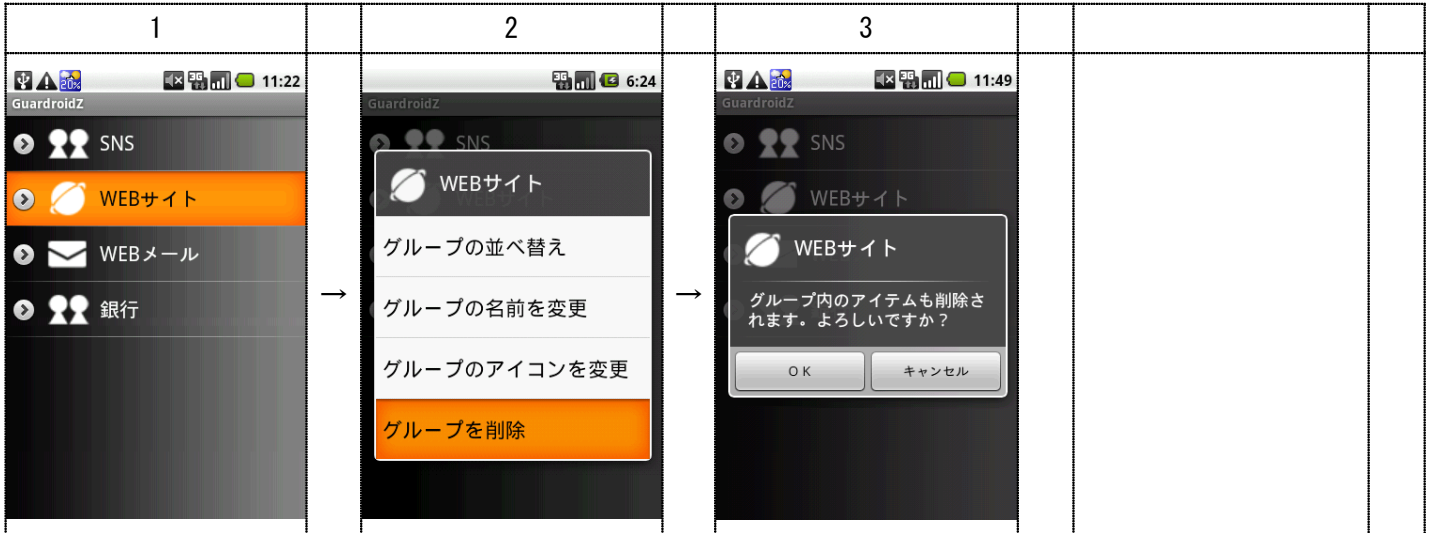

## (19) アイテムの追加

アイテムを追加する機能です。

1. 『リスト表示画面』内にて「メニュー」を開き [アイテム追加] を選択する
2. アイテム編集画面へ移動する
3. アイテム名称、所属グループ、ユーザ、パスワード、インターネットアドレス、メモなどを入力する
4. OK ボタンを押す



(20) アイテムの並び替え（個別移動）

アイテムの並び替えをする機能。

1. 『リスト表示画面』内にてアイテムを長押しする
2. ポップアップメニューから、『アイテムの並び替え』を選択する
3. ポップアップ中のリスト
  - 一番上へ
  - 一つ上へ
  - 一つ下へ
  - 一番下へから選択する



## (21) アイテムの削除

アイテムを削除する機能です。

下記のうちどちらかから行います。

- (a) 『リスト表示画面』から行う場合
- (b) 『アイテム詳細表示画面』から行う場合

### a の場合

1. 『リスト表示画面』内にて[アイテム]を長押しする
2. ポップアップメニューから、『アイテムを削除』を選択する
3. ポップアップ画面の表示内容を確認し OK ボタンを押す



### b の場合

1. 『アイテム詳細表示画面』内にて「メニュー」を開き [アイテム削除] を選択する
2. ポップアップ画面の表示内容を確認し OK ボタンを押す



## (22) アイテムの編集


アイテムの内容を編集する機能です。

下記のうちどちらかから行います。

- a) 『リスト表示画面』から行う場合
- b) 『アイテム詳細表示画面』から行う場合

### a の場合

1. 『リスト表示画面』内にて[アイテム]を長押しする
2. ポップアップメニューから、[アイテムを編集]を選択する
3. 『アイテム編集画面』へ移行する
4. 内容を編集する

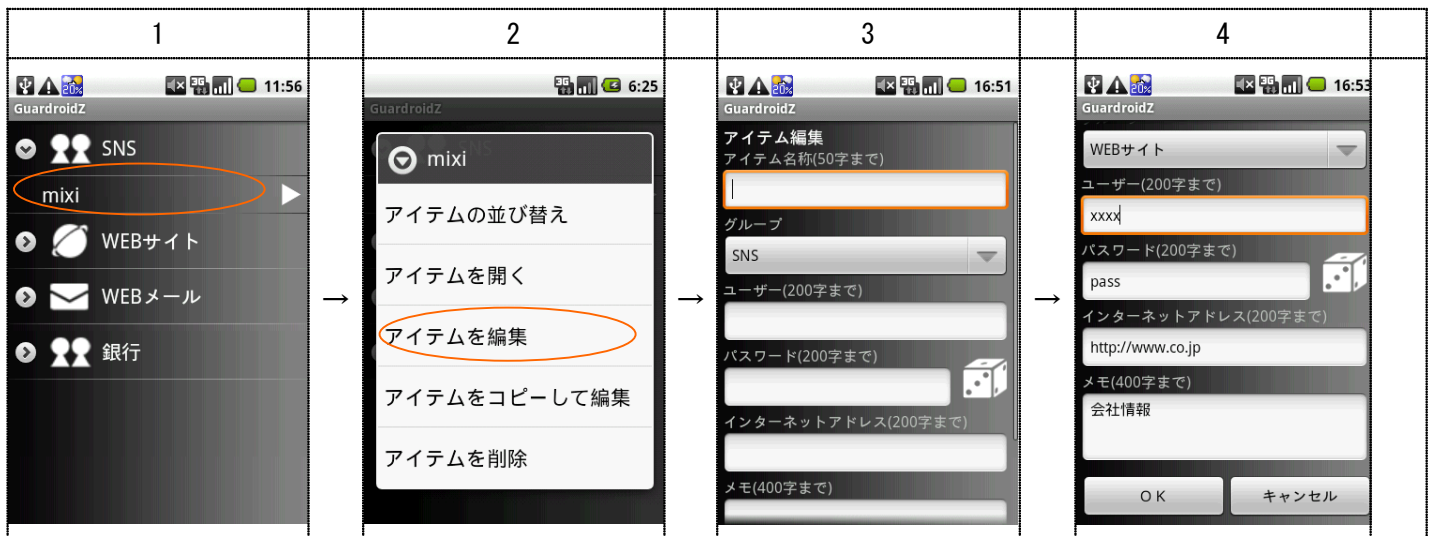

### b の場合

1. 『アイテム詳細表示画面』内にて「メニュー」を開き [アイテム編集] を選択する
2. 『アイテム編集画面』へ移行する
3. 内容を編集する



### (23) アイテムをコピーして編集


アイテムの内容が入力された状態でアイテムの追加登録を行います。

下記のうちどちらかから行います。

- a) 『リスト表示画面』から行う場合
- b) 『アイテム詳細表示画面』から行う場合

#### a の場合

- 1. 『リスト表示画面』内にて[アイテム]を長押しする
- 2. ポップアップメニューから、[アイテムをコピーして編集]を選択する
- 3. 『アイテム編集画面』へ遷移する
- 4. 内容を編集する

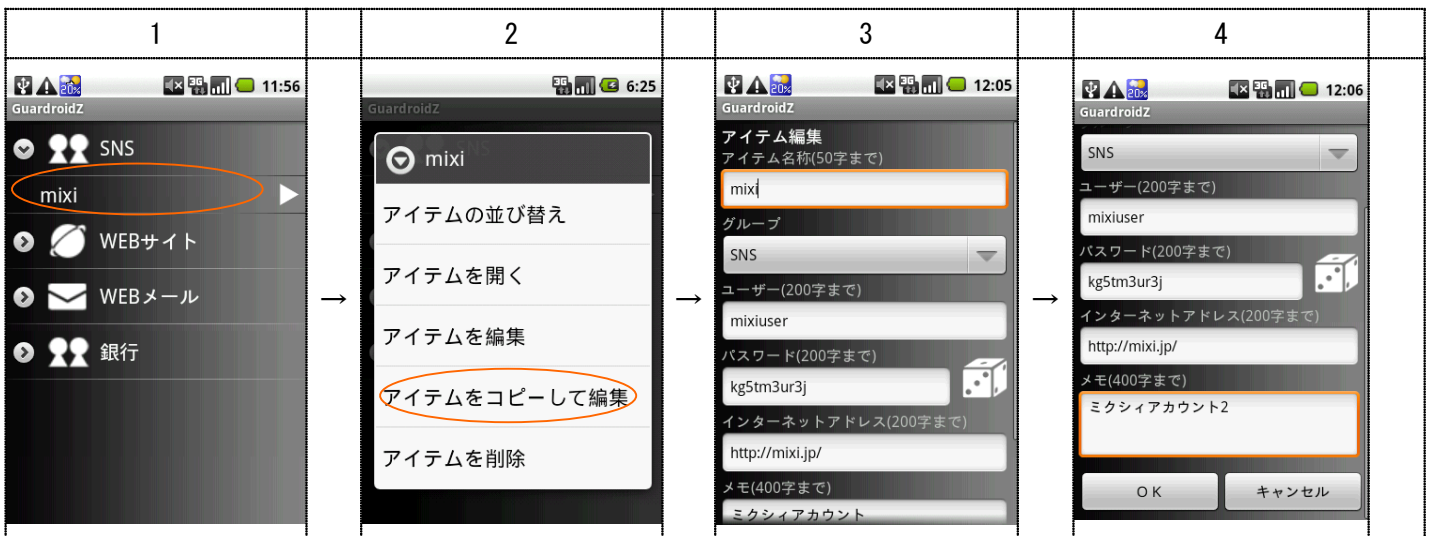

#### b の場合

- 1. 『アイテム詳細表示画面』内にて「メニュー」を開き [コピーして編集] を選択する
- 2. 『アイテム編集画面』へ遷移する
- 3. 内容を編集する



## (24) パスワード自動生成

パスワード入力を補助する機能です。

1. 『アイテム編集画面』内にて自動生成アイコン（サイコロ）を押す
2. パスワード生成設定ポップアップが出るので、半角英字(小文字)、半角英字(大文字)、半角数字、記号、文字数を設定し、[生成]を押す
3. 新しいパスワードが生成されたので、[適用]を押す
4. パスワードが入力される



## (25) パスワード表示切り替え

パスワード表示方法を切り替える機能です。

1. 『アイテム詳細表示画面』内にてパスワード切り替えアイコン（目のアイコン）をタッチする
2. パスワードの表示が切り替わる





## (26) アイテムに登録された URL でブラウザ起動

設定したURLに接続する機能です。

- 『アイテム詳細表示画面』内にて絵のアイコンをタッチする
- デフォルトに設定されているブラウザで、「インターネットアドレス」に登録してある URL に接続します



## (27) 通知領域へ項目内容をコピー

通知領域にアイテムのユーザ、パスワード内容を送ります。


- 『アイテム詳細表示画面』に移動
- 自動的にユーザ、パスワードが通知領域に送られる
- ユーザは通知領域からクリップボードへパスワードなどをコピー可能



(28) 通知領域にコピーした内容の消去

通知領域に送った内容を削除する機能です。

4. 『アイテム詳細表示画面』から移動
5. 通知領域に送った内容が自動で削除される

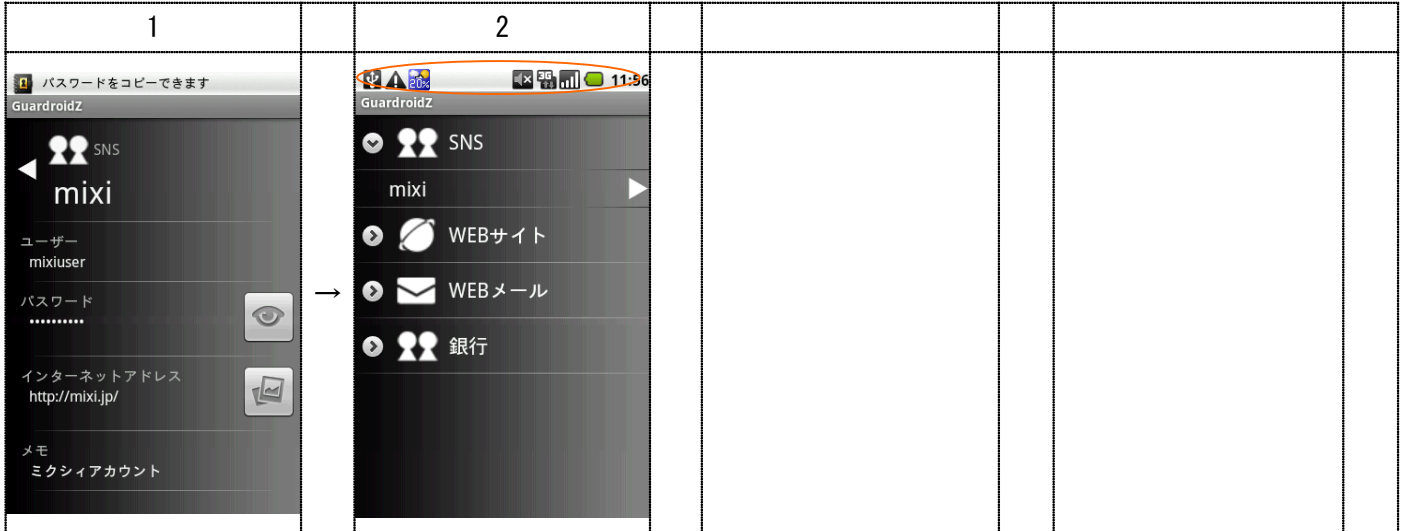

(29) ページ共有

ブラウザのページ共有機能を使用することで、閲覧しているサイトの URL などを編集画面へ自動でコピーできる。

1. ブラウザ側操作: ブラウジング中メニューを開く
  2. ブラウザ側操作: ブラウザの[ページを共有]を選択
  3. ブラウザ側操作: GuardroidZ を選択する
  4. 本アプリ側: 編集画面へ URL などが自動で入力される
- ※認証タイムアウトを設定している場合、再認証が必要となる



### (30) バックアップ

指定のフォルダへバックアップします。

※「GuardroidZ Pro」のみの機能です。

1. 『フォルダ選択画面』へ移動し、バックアップ先フォルダを選択する
2. 実行ボタンを押す



### (31) リストア

指定の zdt ファイルからリストアします。

※「GuardroidZ Pro」のみの機能です。

1. 『ファイル選択画面』へ移動し、リストアしたい zdt ファイルを選択する
2. 実行ボタンを押す



### (32) インポート

指定のフォルダからインポートします。

※「GuardroidZ Pro」のみの機能です。

1. 『フォルダ選択画面』へ移動し、インポートしたいフォルダを選択する
2. 実行ボタンを押す
3. ポップアップ画面の OK ボタンを押す



### (33) エクスポート

指定のフォルダにエクスポートします。

※「GuardroidZ Pro」のみの機能です。

1. 『フォルダ選択画面』へ移動し、エクスポート先フォルダを選択する
2. 実行ボタンを押す



(34) グループ開閉状態記憶

グループツリー開閉状態の記憶できる機能。

1. 『認証画面』『リスト表示画面』、『アイテム詳細表示画面』から、「メニュー」を開き、[設定] を選択
2. 『設定画面』へ移動
3. 『設定画面』内の項目〔アプリケーション設定〕をタッチ
4. 『アプリケーション設定画面』へ移動
5. 『アプリケーション設定画面』の項目から〔リスト状態〕を選択する
6. ポップアップ（リスト状態）中のリスト
  - 最後の状態を適用する
  - 最後の状態を適用しない
 から一つ選択する

1	2	3	4
			
5	6		
			